



# リレー搭載形 セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ

## ■搭載コネクタ一覧表 ( ) 内はコネクタ極数

形式記号	メーカー名	コネクタ区分	取り付け方向	20P (10P)	30P (16P)	40P (20P/24P)	50P (30P)
2	オムロン	本体側	V/B	XG4A-1071	XG4A-1631	XG4A-2031	XG4A-3031
			H	XG4A-1074	XG4A-1634	XG4A-2034	XG4A-3034
		ケーブル側		XG4M-1031	XG4M-1630	XG4M-2030	XG4M-3030
3	日本航空電子工業	本体側	V/B	PS-10PE-D4T1-LP1	PS-16PE-D4T1-LP1	PS-20PE-D4T1-LP1	PS-30PE-D4T1-LP1
			H	PS-10PE-D4LT1-LP1	PS-16PE-D4LT1-LP1	PS-20PE-D4LT1-LP1	PS-30PE-D4LT1-LP1
		ケーブル側		PS-10SEN-D4P1-1C	PS-16SEN-D4P1-1C	PS-20SEN-D4P1-1C	PS-30SEN-D4P1-1C
4	ヒロセ電機	本体側	V/B	HIF3BA-10PA-2.54DSA	HIF3BA-16PA-2.54DSA	HIF3BA-20PA-2.54DSA	HIF3BA-30PA-2.54DSA
			H	HIF3BA-10PA-2.54DS	HIF3BA-16PA-2.54DS	HIF3BA-20PA-2.54DS	HIF3BA-30PA-2.54DS
		ケーブル側		HIF3BA-10D-2.54R	HIF3BA-16D-2.54R	HIF3BA-20D-2.54R	HIF3BA-30D-2.54R
6	富士通	本体側	V/B	—	—	FCN-364P024-AU	—
		ケーブル側		—	—	FCN-367J024- ** / *	—
10	山一電機	本体側	V/B	FAP-1001-1204-OBS	FAP-1601-1204-OBS	FAP-2001-1204-OBS	FAP-3001-1204-OBS
			H	FAP-1001-1202-OBS	FAP-1601-1202-OBS	FAP-2001-1202-OBS	FAP-3001-1202-OBS
		ケーブル側		FAS-1001-2101-OBF	FAS-1601-2101-OBF	FAS-2001-2101-OBF	FAS-3001-2101-OBF
11	ケル	本体側	V/B	6201-010-256	6201-016-256	6201-020-256	6201-030-256
			H	6201-010-258	6201-016-258	6201-020-258	6201-030-258
		ケーブル側		6200-010-601	6200-016-601	6200-020-601	6200-030-601
12	第一電子	本体側	V/B	FRC5-C10S53T-OL	FRC5-C16S53T-OL	FRC5-C20S53T-OL	FRC5-C30S53T-OL
			H	FRC5-C10L53T-OL	FRC5-C16L53T-OL	FRC5-C20L53T-OL	FRC5-C30L53T-OL
		ケーブル側		FRC5-A010-3TOS	FRC5-A016-3TOS	FRC5-A020-3TOS	FRC5-A030-3TOS
13	JST	本体側	V/B	—	—	RX-H201TD-1190	—
			H	—	—	RX-H201SD-1190	—
		ケーブル側		—	—	RX-S201S-1390	—
14	住友3M	本体側	V/B	3662-6002LCSC	3408-6002LCSC	3428-6002LCSC	3440-6002LCSC
			H	3662-5002LCSC	3408-5002LCSC	3428-5002LCSC	3440-5002LCSC
		ケーブル側		7910-F500SC	7916-F500SC	7920-F500SC	7930-F500SC


- 表内の搭載コネクタは、フラットケーブル用を主に記載しています。このほかにも搭載可能なものがありますので詳しくは別途お問い合わせください。
- 海外規格認定仕様は155～157ページをご参照ください。



## ■コネクタのピン番号について

- コネクタのピン番号の表示方法は15ページをご参照ください。



## ■脱着についてのご注意

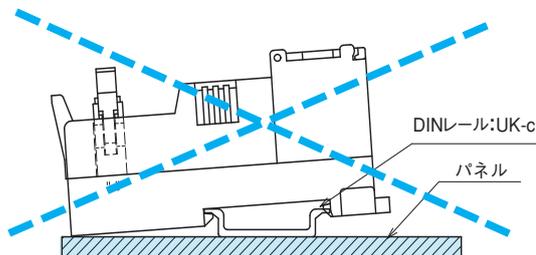



DINレール:UK-c をパネルに取り付けた状態での PSWR(PXWR)の脱着はできません。  
脱着は UK-c をパネルから取り外した状態で行ってください。  
(EK-ch をご使用の場合はパネルに取り付けた状態でも脱着が可能です。)

# PSWR/PXWRseries

## PSWR-20V/H/B

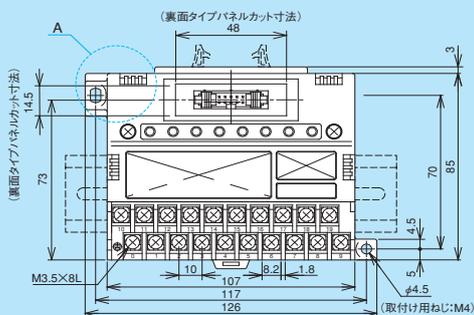



## PXWR-20V/H/B

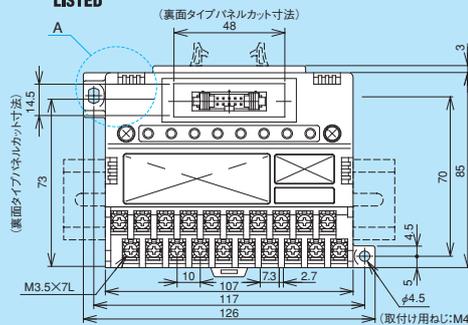



※裏面タイプはコネクタピンの内側と外側が入れ替ります。

PSWR  
PXWR

## PSWR-30V/H/B

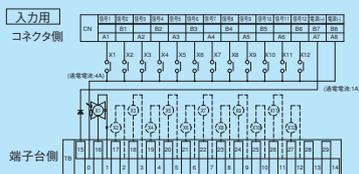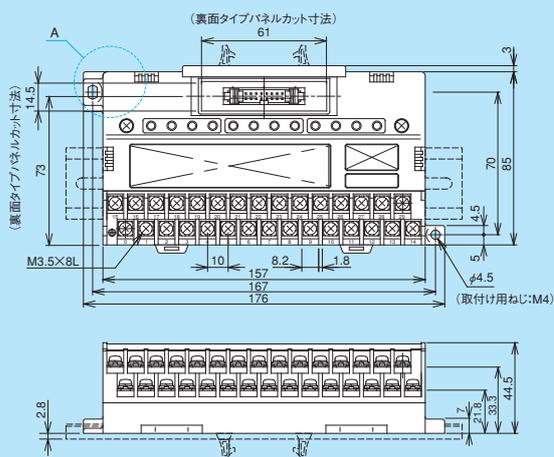

## PXWR-30V/H/B

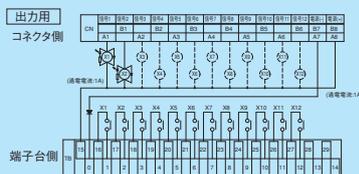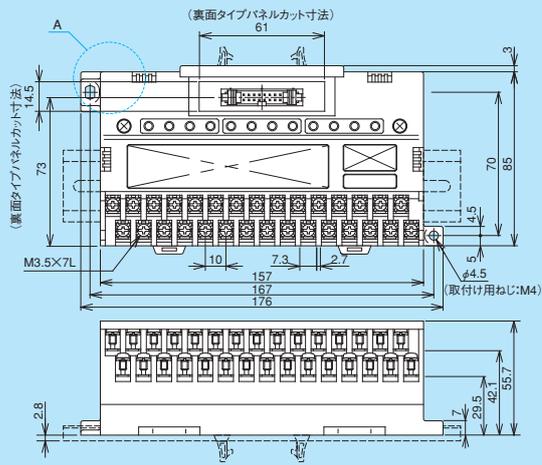



※裏面タイプはコネクタピンの内側と外側が入れ替ります。

# リレー搭載形 セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ


PSWR-40V/H/B



PXWR-40V/H/B

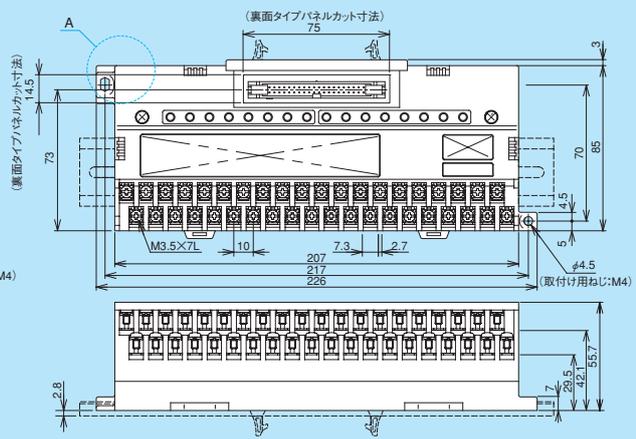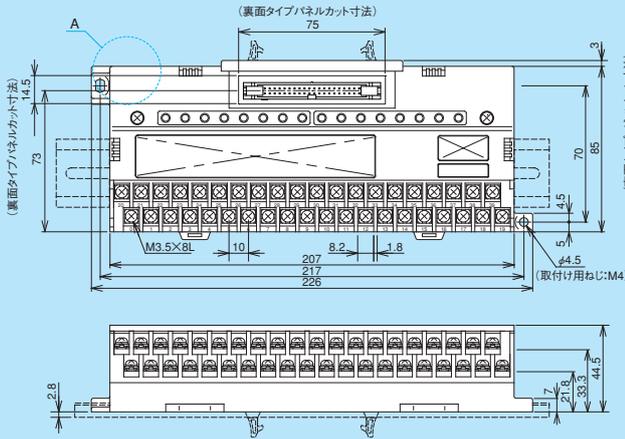

## 回路図

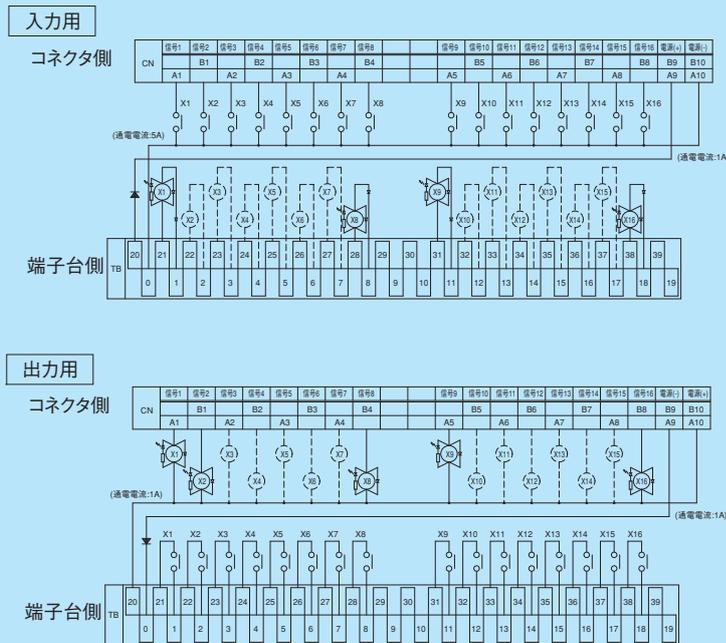

※裏面タイプはコネクタピンの内側と外側が入れ替ります。

PSWR  
PXWR



# PSWR/PXWRseries

リレー搭載形  
セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ


PSWR-50V/H/B



PXWR-50V/H/B

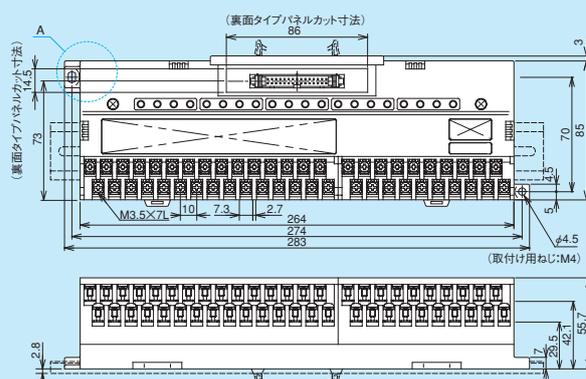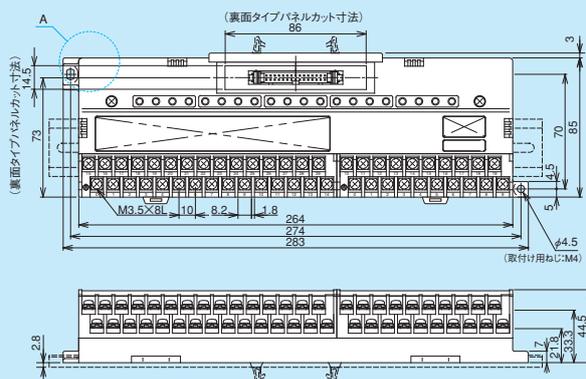

## 回路図

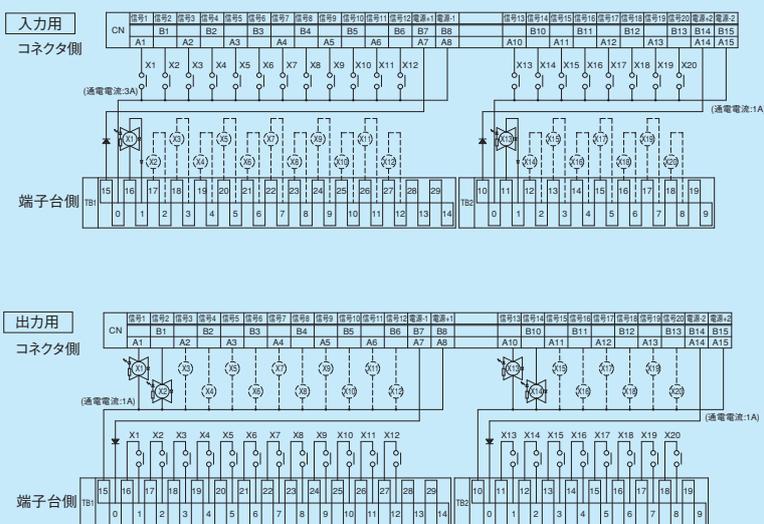

※裏面タイプはコネクタピンの内側と外側が入れ替ります。