


プッシュイン対応プリント基板用端子台 Zigzagシリーズ「ZIG3.5S」

新製品


特徴

- 単線、フェルール付電線は差し込むだけで作業が完了するプッシュイン方式
- 電線差入口を千鳥配列にすることにより、端子台ピッチ3.5mmでスリーブ付フェルール端子1.5mm²まで対応
- 幅広ボタン採用により、作業性向上
- -と+どちらのドライバ（Φ3以下）を使用してもボタン操作可能
- チェック端子はΦ1.2テストピン挿入可能

外形寸法

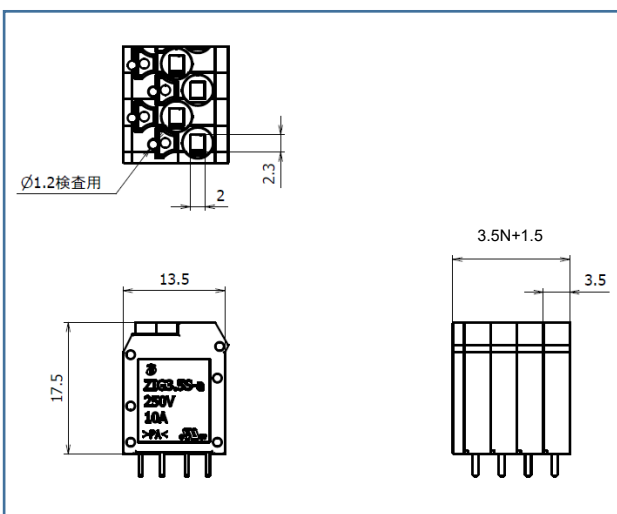

裏面寸法図

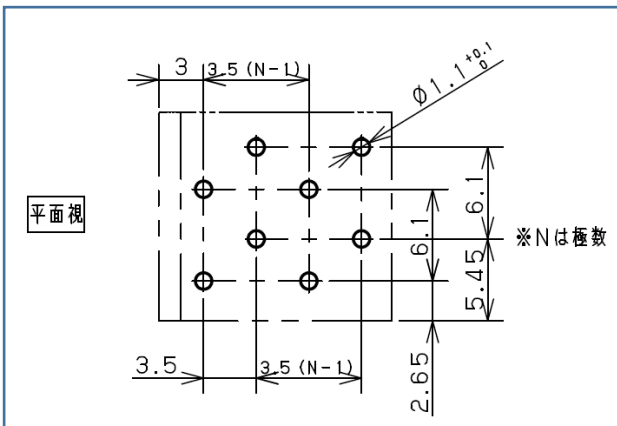

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC250V
定格通電電流	10A
耐電圧	AC2000V
絶縁抵抗	200MΩ以上（DC500Vメガにて）
周囲温度	-25℃～+60℃ (氷結又は、結露しないこと)
保存温度	-25℃～+60℃ (氷結又は、結露しないこと)
電線むき長さ	10mm
適合電線	0.2～1.5mm ² (絶縁スリーブ付きフェルール端子) 0.2～2.0mm ² (撚線) Φ0.5～Φ1.6 (単線)

【材質】

本体	66ナイロン樹脂(黒)(UL94V-0)
レバー	66ナイロン樹脂(白)(UL94V-0)
導電板	銅合金(Snメッキ)
スプリング	ステンレス

東朋テクノロジー株式会社

Toho Technology Corp.

<https://www.toho.yoshida-elec.com>

京都事業所：〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270

営業拠点 東京：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2 末広ビル4F
TEL(03)6284-2740 FAX(03)6284-2741
近畿：〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270
TEL(075)581-7175 FAX(075)593-9447

名古屋：〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5-1
TEL(0587)24-1230 FAX(0587)24-1388
九州：〒802-0003 北九州市小倉北区米町1-1-1
小倉駅前ひびきビル6階
TEL(093)922-1346 FAX(093)922-1373

技術サポート

Eメール support@toho-tec.co.jp
TEL (075)594-6408
FAX (075)581-4196

電話受付時間 平日9:00～17:00
Ver 1.0
2022.06