





## UK-F15 (ネオンランプなし)



定格電圧	250V	
定格電流	15A	
適合電線	2mm <sup>2</sup>	
締付トルク範囲	1.2 ~ 1.8N・m	
単体梱包数	300 (30 × 10)	
適合アクセサリ	取り付けレール	UK-c, EK-ch, KT-c
	固定金具	UK-b, UK-bh2, KT-b, KT-b1
	保護カバー	UK-F15d

レール式

直取付の場合  
取付孔寸法

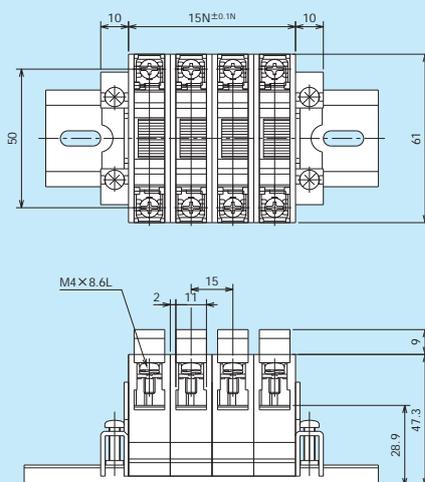



## UK-F15N UK-F15N2 (ネオンランプ付き)




形 式	UK-F15N	UK-F15N2
定格電圧	AC100V	AC220V
定格電流	15A	
適合電線	2mm <sup>2</sup>	
締付トルク範囲	1.2 ~ 1.8N・m	
単体梱包数	300 (30 × 10)	
適合アクセサリ	取り付けレール	UK-c, EK-ch, KT-c
	固定金具	UK-b, UK-bh2, KT-b, KT-b1
	保護カバー	UK-F15N-d

レール式

直取付の場合  
取付孔寸法

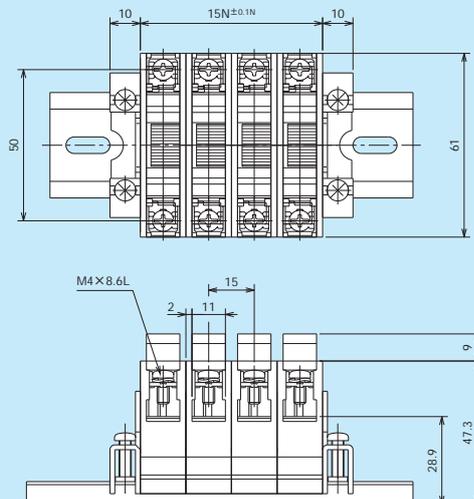

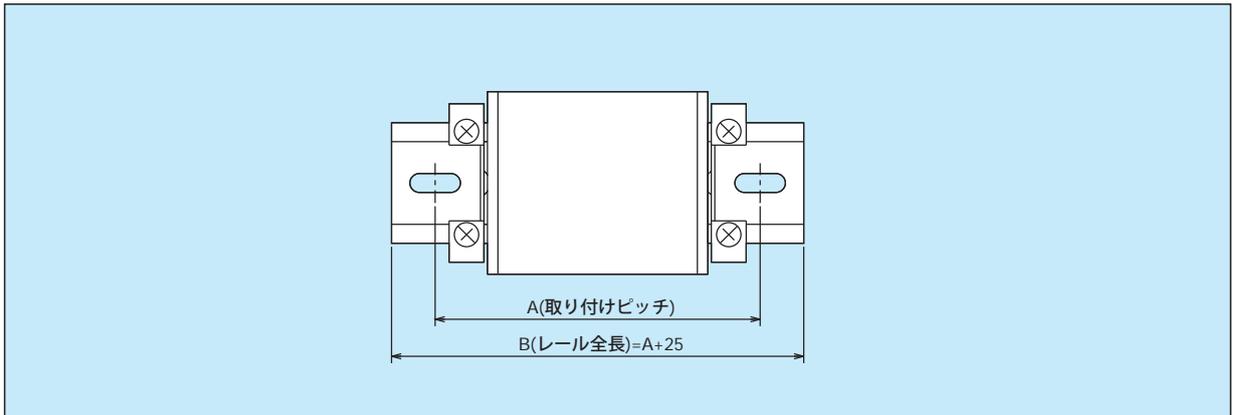

### ■A寸法


ブロック数	A寸法
1	50
2	75
3	100
4	100
5	125
6	125
7	150
8	175
9	175
10	200
11	200
12	225
13	250
14	250
15	275
16	275
17	300
18	325
19	325
20	350
21	350
22	375
23	400
24	400
25	425

ブロック数	A寸法
26	425
27	450
28	475
29	475
30	500
31	500
32	525
33	550
34	550
35	575
36	575
37	600
38	625
39	625
40	650
41	650
42	675
43	700
44	700
45	725
46	725
47	750
48	775
49	775
50	800

- (注) 1. 固定金具 UK-bh2 を使用し、長穴センターで取り付けした場合の取り付けピッチです。  
 2. 取り付け寸法が 300mm 以上の時は、3 点取り付けとして、取り付けねじピッチは 300mm 未満としてください。




## FHN-15 FHNU-15

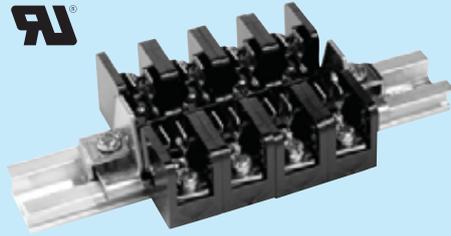


定格電圧	250V	
定格電流	15A	
適合電線	2mm <sup>2</sup> (最大 5.5mm <sup>2</sup> )	
締付トルク範囲	1.2 ~ 1.8N・m (圧着端子接続時)	
適合ヒューズ	JIS MF60 (φ6.4 × 30)	
単体梱包数	100	
適合アクセサリ	取り付けレール	UK-c, EK-ch KT-c
	固定金具	UK-b, EK-b KT-b, KT-b1
	保護カバー	FH-15d

注：UL 規格認定品で使用する場合、保護カバーは装着できません。


FHN-15

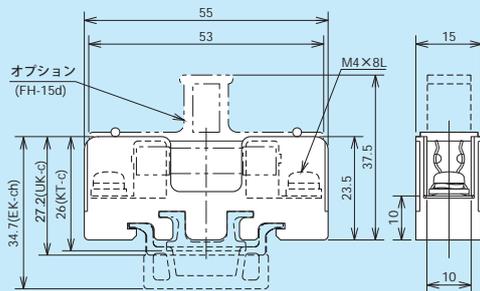


直取り付けの場合  
取り付け孔寸法




FHNU-15

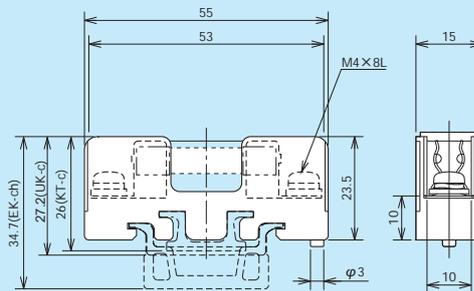

直取り付けの場合  
取り付け孔寸法




## FH-30 FHU-30

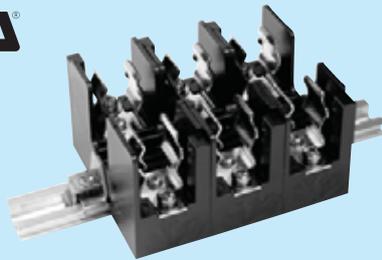

定格電圧	600V	
定格電流	30A	
適合電線	最大 14mm <sup>2</sup>	
締付トルク範囲	2.0 ~ 3.0N・m (圧着端子接続時)	
適合ヒューズ	JIS CF2 30A (φ15 × 50)	
単体梱包数	100	
適合アクセサリ	取り付けレール	UK-c, EK-ch KT-c
	固定金具	UK-b, EK-b KT-b, KT-b1
	保護カバー	FH-30dT, FH-30dW


注：UL 規格認定品で使用する場合、保護カバーは装着できません。

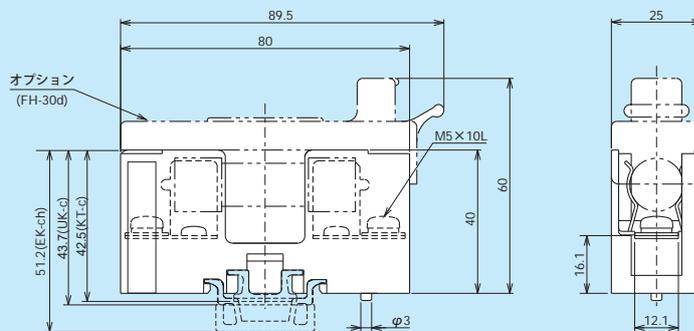

直取り付けの場合  
取り付け孔寸法




## FH-32 FHU-32

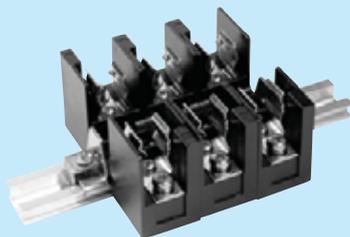


定格電圧	600V	
定格電流	30A	
適合電線	最大 22mm <sup>2</sup>	
締付トルク範囲	2.0 ~ 3.0N・m (圧着端子接続時)	
適合ヒューズ	JIS CF4 30A (φ20 × 57)	
単体梱包数	100	
適合クセサリ	取り付けレール	UK-c, EK-ch KT-c
	固定金具	UK-b, EK-b KT-b, KT-b1
	保護カバー	FH-32dT, FH-32dW

注：UL 規格認定品で使用する場合、保護カバーは装着できません。

### FH-32/FHU-32

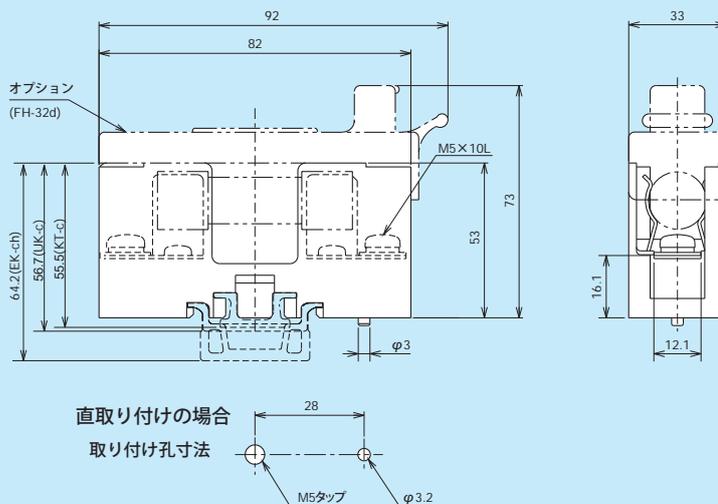


## FH-60 FHU-60

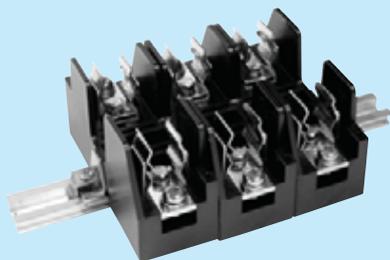

定格電圧	600V	
定格電流	60A	
適合電線	最大 38mm <sup>2</sup>	
締付トルク範囲	2.5 ~ 3.75N・m (圧着端子接続時)	
適合ヒューズ	JIS CF2 60A (φ20 × 75)	
単体梱包数	100	
適合クセサリ	取り付けレール	UK-c, EK-ch KT-c
	固定金具	UK-b, EK-b KT-b, KT-b1
	保護カバー	—


### FH-60/FHU-60

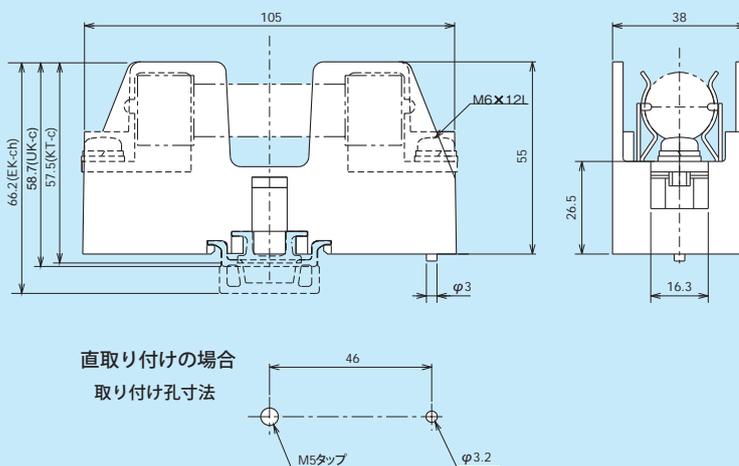

## FU-15(生産終了品)



定格電圧	250V
定格電流	15A
適合電線	2mm <sup>2</sup> (最大 5.5mm <sup>2</sup> )
締付トルク範囲	1.2 ~ 1.8N・m
ヒューズサイズ	JIS MF60 (φ6.4 × 30)
単体梱包数	100
保護カバー	FH-15d

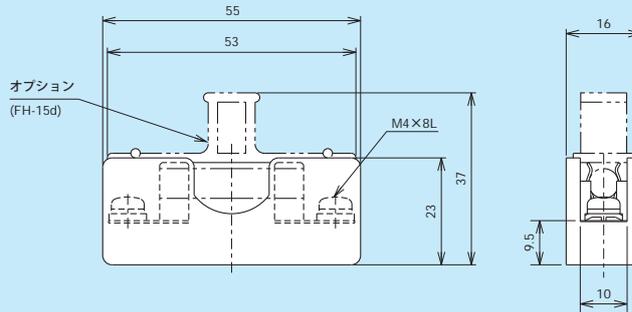


直取り付けの場合

取り付け孔寸法




## FUN-30 FUNU-30

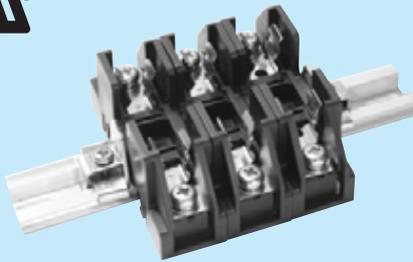

定格電圧	600V	
定格電流	30A	
適合電線	最大 5.5mm <sup>2</sup>	
締付トルク範囲	2.0 ~ 3.0N・m	
ヒューズサイズ	JIS MF01 30A (φ10.3 × 38)	
単体梱包数	100	
適合アクセサリ	取り付けレール	UK-c, EK-ch KT-c
	固定金具	UK-b, EK-b KT-b, KT-b1
	保護カバー	FU-30d

注：UL規格認定品で使用する場合、保護カバーは装着できません。

### FUN-30

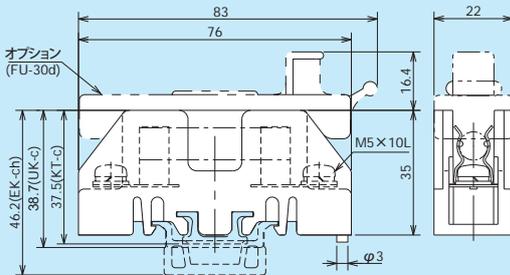


直取り付けの場合

取り付け孔寸法




### FUNU-30

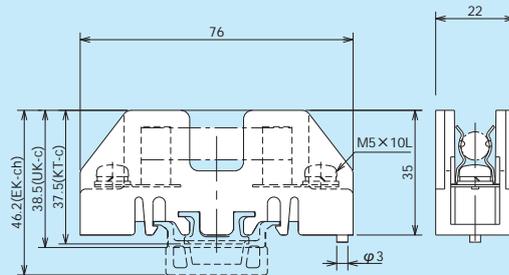

直取り付けの場合

取り付け孔寸法



# アクセサリ

## ■ 取り付けレール

形式	長さ (mm)	梱包数
UK-c	1000	10
	1500	
	2000	
EK-ch	1000	10
	1500	
	2000	
KT-c	1000	10
	1500	
	2000	

## ■ レールエンドキャップ

形式	適用レール	梱包数
UK-ec	UK-c	100
KT-ec	KT-c	100
EK-ec	EK-ch	100

## ■ 固定金具

形式	適用レール	梱包数
UK-b	UK-c, EK-ch	100
UK-bh2	UK-c, EK-ch	100
KT-b	KT-c	100
KT-b1	KT-c	100
SK-b1	SK-c	100

# アクセサリ

## ■保護カバー(単極用)

形式	適用機種	幅×長さ(mm)	梱包数
UK-F15d	UK-F15	—	1
UK-F15N-d	UK-F15N/UK-F15N2	—	1

## ■保護カバー

形式	外観	適用機種	材質
FH-15d		FHN-15 FU-15	ポリカボネート(透明)
FH-30dT		FH-30	ポリカボネート(透明)
FH-30dW		FH-30	ポリカボネート(アイボリー)
FH-32dT		FH-32	ポリカボネート(透明)
FH-32dW		FH-32	ポリカボネート(アイボリー)
FU-30d		FUN-30	ポリカボネート(透明)

【注】UL規格認定品で使用する場合、保護カバーは装着できません。

## ■傾斜金具

形式	適用レール	梱包数
KT-o	UK-c,EK-ch,KT-c	100

## ■ヒューズ挿抜工具

形式	外観	適用機種
FH-P		FH-30 FH-32 FH-60
FU-P		FUN-30

# 海外規格認定仕様一覧



形式	定格電圧	定格電流	電線サイズ	適合ヒューズ (mm)	締付トルク	認定区分	
						Licence	T.Report
FU-15	250V	10A	1.5-6mm <sup>2</sup>	φ 6.3 × 32	1.2N・m	R9750812	—

注) 絶縁被覆付圧着端子または絶縁キャップを必ずご使用ください。



UL ファイル No. : E82167

標準形式	認定形式	定格電圧	定格電流	電線サイズ	適合ヒューズ(in.)	締付トルク	Type Wiring
FHN-15	FHNU-15	250V	15A	16-10AWG.	1/4 × 1-1/4	1.2N・m	Factory
FH-30	FHU-30	250V	30A	12-6AWG.	9/16 × 2	2.0N・m	Field and Factory
FH-32	FHU-32	600V	30A	12-4AWG.	13/16 × 2-1/4	2.0N・m	Field and Factory
FH-60	FHU-60	250V	60A	6-2AWG.	13/16 × 3	2.5N・m	Field and Factory
FUN-30	FUNU-30	480V	30A	12-10AWG.	13/32 × 1-1/2	2.0N・m	Factory

Field and Factory : 圧着端子及び裸線の接続が可能

Factory : 圧着端子を使用して接続