

■ 特長

- 端子部がセルフアップ式とタブ式の端子台です。
- UL・CSA規格認定品です。

■ 一般仕様

商用周波耐電圧	AC2500V・1分間
絶縁抵抗	DC500Vメガにて1000MΩ以上
使用周囲温度	-20～+55℃
端子台材質	ポリカボネート

■ 準拠規格

JIS C2811 「工業用端子台」

■ ご使用上の注意事項

カタログに掲載されている締付トルク値は
圧着端子使用時の値です。

■ ご注文に際して

UKT15S - 10 J (UL)

① ② ③ ④

- ①基本形式
- ②ブロック数
- ③組立仕様 : J … シャフト式
- ④海外規格認定 : 無記入… 標準品
 (UL) … UL規格認定品
 (CSA) … CSA規格認定品

*海外規格認定品の証明には海外規格認定ラベルが必要となりますので、必要に応じて形式にてご指定ください。
(ご指定のない場合や端子台単体で購入された場合には、認定ラベルが付属しませんのでご注意ください。)


*海外規格認定仕様は87～88ページをご参照ください。

*端子台単体をご注文の際は基本形式のみをご指定ください。

UKT50



シャフト式

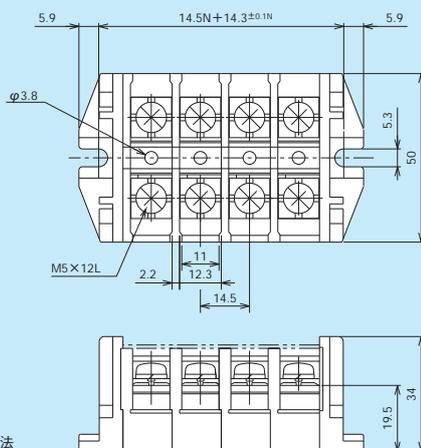

定格電圧	600V	
定格電流	70A	
適合電線	14mm ²	
締付トルク範囲	2.0 ~ 3.0N・m	
単体梱包数	—	
適合 アーク セサリ	シャフトロッド	UKT50-()f
	側板	UKT15S/25W/50-1g UKT15S/25W/50-2g
	記名板	KT-e,SK-e
	保護カバー	UKT50-()d

組端子に標準で記名板、保護カバーは付属しません。
別途ご指定ください。
保護カバーの対応可能極数については問い合わせください。

最大ブロック数 N=16

アクセサリ

■シャフトロッド

形式	適用機種	寸法(mm)
UKT15S-()f	UKT15S	任意
UKT50-()f	UKT50	任意

【注】()にはブロック数が入ります。

■側板

形式	適用機種	左右区別	梱包数
UKT15S-1g,UKT15S-2g	UKT15S,UKT50	有	—

■記名板

形式	適用機種	幅×長さ(mm)	梱包数
KT-e(1000mm)	UK,UKN,UKT,UKEシリーズ全機種	8.5×1000	50
KT-e(25m)	UK,UKN,UKT,UKEシリーズ全機種	8.5×25m	2
SK-e(650mm)	UKT15S,UKT50	5.5×650	50
SK-e(25m)	UKT15S,UKT50	5.5×25m	2

■保護カバー(連極用)

形式	適用機種	幅×長さ(mm)	梱包数
UKT15S-()d	UKT15S	—	1
UKT50-()d	UKT50	—	1

【注】()には極数が入ります。

海外規格認定仕様一覧



UL 規格認定仕様

UL ファイル No. : E70906

標準形式	認定形式	定格電圧	定格電流	電線サイズ	締付トルク	Type Wiring
UK15	UKU15B	600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	Factory
UK25	UKU25B	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	Factory
UK35	UKU35B	600V	35A	22-8AWG.	1.2N・m	Factory
UK60	UKU60B	600V	60A	16-6AWG.	2.5N・m	Factory
UK61	UKU61	600V	60A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UK100	UKU100B	600V	100A	16-2AWG.	2.5N・m	Factory
UK215	UKU215	600V	15A	20-14AWG.	0.8N・m	Field and Factory
UK225	UKU225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UK125	UKU125	600V	125A	4-1AWG.	6.0N・m	Factory
UK150	UKU150	600V	150A	2-1/0AWG.	6.0N・m	Factory
UK200	UKU200	600V	200A	10-4/0AWG.	10.0N・m	Factory
UK300	UKU300	600V	300A	1AWG.-300MCM	10.0N・m	Factory
UK400	UK400	600V	400A	6AWG.-400MCM	14.0N・m	Factory
UK600	UK600	600V	600A	3/0AWG.-600MCM	25.0N・m	Factory
UK15HO	UKU15HO	600V	15A	22-10AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UK25HO	UKU25HO	600V	25A	12-8AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UK35HO	UKU35HO	600V	35A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UK225HO	UKU225HO	600V	25A	12-8AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UKN225W	UKN225W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN225NW	UKN225NW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN225SW	UKN225SW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN250	UKN250	600V	50A	上段：10-6AWG. 下段：14-10AWG.	上段：2.0N・m 下段：1.2N・m	Factory
UKT60	UKTU60B	600V	60A	16-6AWG.	2.5N・m	Factory
UKT61	UKTU61	600V	60A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UKT100	UKTU100B	600V	100A	16-2AWG.	2.5N・m	Factory
UKT215	UKTU215	600V	15A	20-14AWG.	0.8N・m	Field and Factory
UKT225	UKTU225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UKT15S	UKT15S	600V	15A	14-10AWG.	1.2N・m	ねじ側：Field and Factory タブ側：Factory
UKT25W	UKT25W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	ねじ側：Field and Factory タブ側：Factory
UKT50	UKT50	600V	50A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UKE25	UKE25	—	25A	22-14AWG.	0.8N・m	Factory
UKE80	UKE80	—	80A	10-4AWG.	2.0N・m	Factory

Field and Factory：圧着端子及び裸線の接続が可能

Factory：圧着端子を使用して接続

海外規格認定仕様一覧



CSA 規格認定仕様

CSA ファイル No. : LR67180

形式	定格電圧	定格電流	電線サイズ	締付トルク	Spacing Group
UK15	300V/600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	300V : B,C 600V : D
UK25	300V/600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	300V : B,C 600V : D
UK35	300V/600V	35A	22-8AWG.	1.2N・m	300V : B,C 600V : D
UK60	600V	55A	16-6AWG.	2.5N・m	B,C,D
UK61	600V	55A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D
UK100	600V	60A	16-4AWG.	2.5N・m	B,C,D
UK215	600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	B,C,D
UK225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	B,C,D
UK125	600V	125A	14-2AWG.	6.0N・m	B,C,D
UK150	600V	150A	2-1/0AWG.	6.0N・m	B,C,D
UK200	600V	200A	10-4/0AWG.	10.0N・m	B,C,D
UK300	600V	300A	8AWG.-300MCM	10.0N・m	B,C,D
UK400	600V	400A	6AWG.-350MCM	14.0N・m	B,C,D
UK600	300V/600V	490A	3/0AWG.-600MCM	25.0N・m	300V : A 600V : B,C,D
UK15HO	600V	15A	22-10AWG.	1.2N・m	B,C,D
UK25HO	600V	25A	22-8AWG.	1.2N・m	B,C,D
UK35HO	600V	35A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D
UK225HO	600V	25A	22-8AWG.	1.2N・m	B,C,D
UKN15	600V	15A	16-14AWG.	0.8N・m	—
UKN25	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	—
UKN35	600V	35A	14-10AWG.	1.2N・m	—
UKN225W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKN225NW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKN225SW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKN250	600V	50A	上段 : 10-6AWG. 下段 : 14-10AWG.	上段 : 2.0N・m 下段 : 1.2N・m	B,C,D,E
UKT60	600V	55A	16-6AWG.	2.5N・m	B,C,D
UKT61	600V	55A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D
UKT100	600V	60A	16-4AWG.	2.5N・m	B,C,D
UKT215	600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	B,C,D
UKT225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	B,C,D
UKT15S	600V	15A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKT25W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKT50	600V	50A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D,E
UKE25	—	25A	22-14AWG.	0.8N・m	—
UKE80	—	80A	10-4AWG.	2.0N・m	—