

参考図面

=信号配置表(1/0コネクタ)=





信号名	No.	No.	信号名
COM1	1	2	COM2
N. C	3	4	N. C
X7	5	6	XF
X6	7	8	XE
X5	9	10	XD
X4	11	12	XC
X3	13	14	XB
X2	15	16	XA
X1	17	18	X9
X0	19	20	X8
V24	21	22	V24
COM3	23	24	COM4
Y17	25	26	Y1F
Y16	27	28	Y1E
Y15	29	30	Y1D
Y14	31	32	Y1C
Y13	33	34	Y1B
Y12	35	36	Y1A
Y11	37	38	Y19
Y10	39	40	Y18

=通信コネクタ=

No.	信号
1	N. C
2	N. C
3	N. C
4	L1 (TR+)
5	L2 (TR-)
5	N. C
5	N. C
5	N. C

基本仕様
出力点数 : 32点
定格入力電圧 : DC24V
定格出力電圧 : DC24V
出力方式 : トランジスタ出力 (シンク)
コモン方式 : 8点1コモン
動作温度 : -10~55℃, 20~85%RH
保存温度 : -20~75℃, 5~90%RH
耐振動性 : 10~55Hz, 複振幅1.5mm
耐衝撃性 : 294m/S² (30G)
耐ノイズ性 : IEC61000-4-4 レベル4 (2kV)
使用雰囲気 : 腐食性、可燃性ガスがなく、導電性の塵埃がないこと
使用電源 : DC24V±10%

通信方式 : CUNet

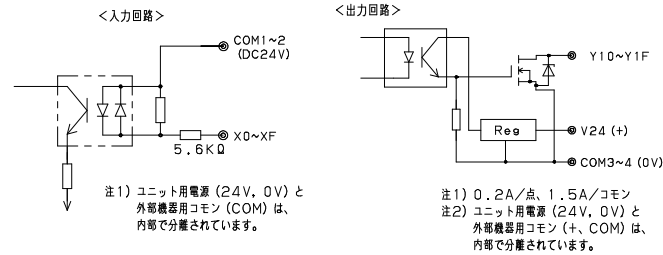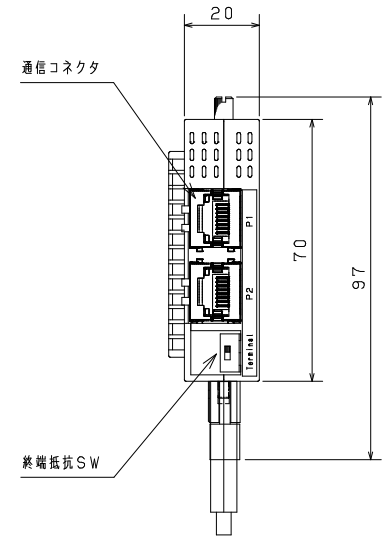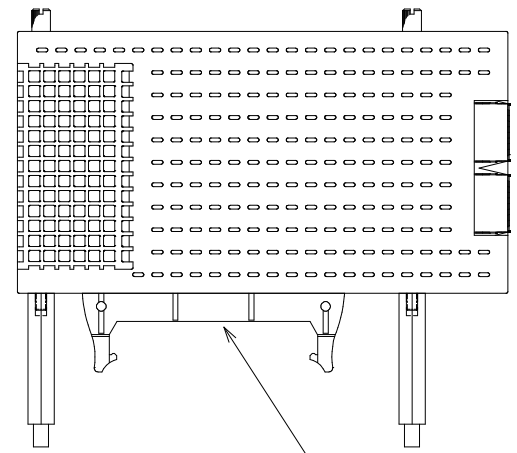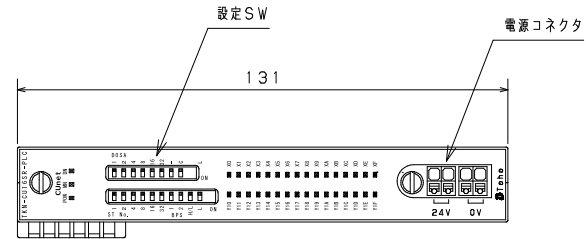

注1) ユニット用電源 (24V, 0V) と外部機器用コモン (COM) は、内部で分離されています。
注2) ユニット用電源 (24V, 0V) と外部機器用コモン (+, COM) は、内部で分離されています。

出図
東朋テクノロジー(株)
'26.8.27
端子台工場
設計部 設計課

TKN-CU16SR-PLC 外形図

Toho Technology Corp.
Yoshida Terminal Block Division

DESIGN INSPECTOR CHIEF DATE '26.8.21 SCALE 0.7 : 1 UNIT mm

TITLE
TKN-CU16SR-PLC
外形図
DRAWING NO.
YTK-1453