



ヒューズ端子台



TKF8シリーズ

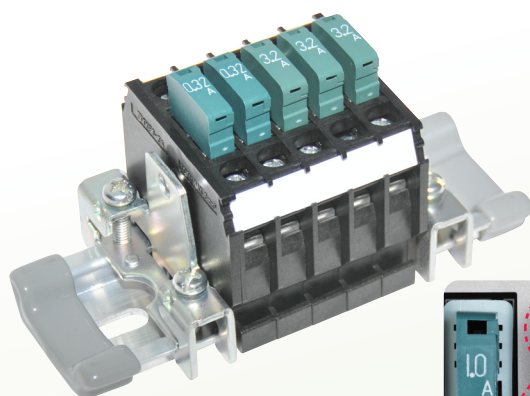

ヒューズ溶断時表示

特長

- プラグインタイプでヒューズ溶断時などの交換作業が容易に行えます。
- 目視で容易に確認できる溶断表示機構があり、溶断時の確認が容易に行えます。
- 端子ねじ部は露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(IP20)です。
- DINレール・シャフト式の組立が可能です。

一般仕様

定格電圧	AC・DC125V
定格電流	Max 7.5A
適合電線	最大2mm ² (適合圧着端子 R2-3.5)/最大2本まで接続可能
締付トルク範囲	0.8N・m～1.2N・m (圧着端子接続時)
商用周波耐電圧	AC1500V・1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500Vメガにて)
雷インパルス	±4000V (1.2/50μs)
耐振動性	10～55Hz/複振幅1.5mm
耐衝撃性	491m/s ² (50G) 以上
周囲温度(動作)	－20～＋55℃
周囲温度(保管)	－25～＋70℃
取付方法	DINレールまたは直接取付
搭載ヒューズ	MP(Fast Blow)、SDP(Time-lag)シリーズ(大東通信機製)

準拠規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」

ご注文に際して

TKF8 - MP32 - 10 CU

基本形式

ヒューズ形式

MP※
SDP※
SP(短絡プラグ)
N(ヒューズ未搭載)

ブロック数

組立仕様

CU : DIN35mm幅レール
CH : DINハイマウントレール
J : シャフト式

搭載ヒューズ一覧

MP(Fast Blow)ヒューズ

形式	MP032	MP05	MP063	MP10	MP16	MP20	MP32	MP50	MP63	MP75
定格電流	0.32A	0.5A	0.63A	1A	1.6A	2A	3.2A	5A	6.3A	7.5A

SDP(Time-lag)ヒューズ

形式	SDP10	SDP16	SDP20	SDP32	SDP50	SDP63	SDP75
定格電流	1A	1.6A	2.0A	3.2A	5A	6.3A	7.5A

SP(短絡プラグ)

形式	SP
定格電流	7.5A

Ver.1.1 2020.8