


参考図面

=信号配線表 (I/Oコネクタ) =


信号名	No.	No.	信号名
COM1	1	2	COM2
N. C	3	4	N. C
X7	5	6	XF
X6	7	8	XE
X5	9	10	XD
X4	11	12	XC
X3	13	14	XB
X2	15	16	XA
X1	17	18	X9
X0	19	20	X8
COM3	21	22	COM4
N. C	23	24	N. C
X17	25	26	X1F
X16	27	28	X1E
X15	29	30	X1D
X14	31	32	X1C
X13	33	34	X1B
X12	35	36	X1A
X11	37	38	X19
X10	39	40	X18

=通信コネクタ=

No.	信号
1	N. C
2	N. C
3	N. C
4	L1 (TR+)
5	L2 (TR-)
5	N. C
5	N. C
5	N. C

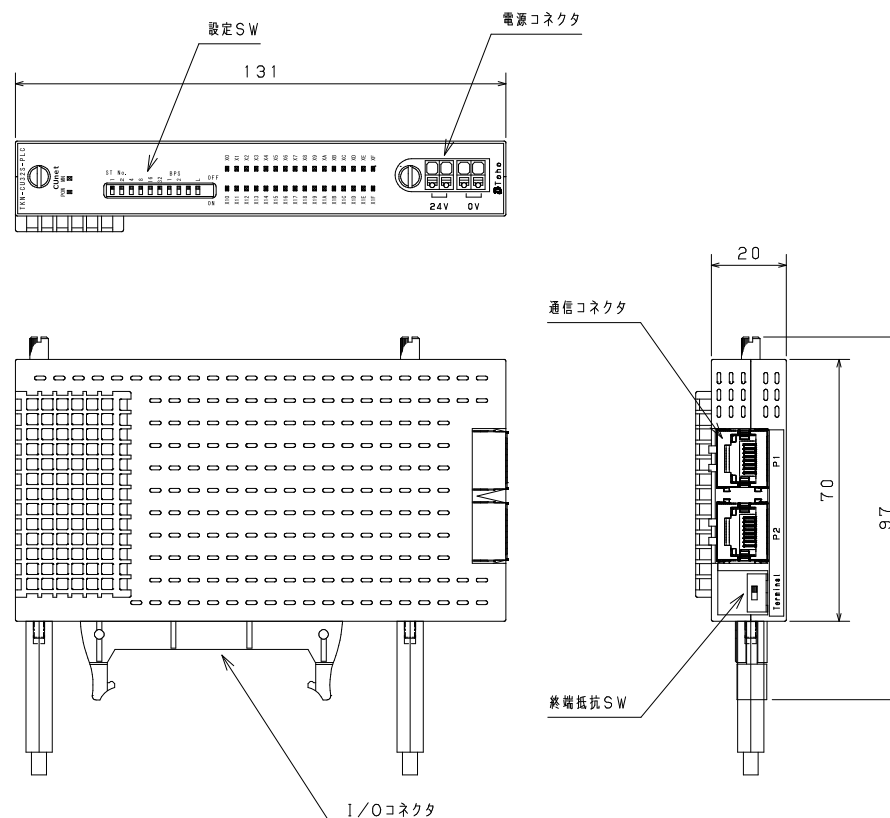

<入力回路>



基本仕様
 I/O点数 : 入力32点
 定格入力電圧: DC24V
 コモン方式: 8点1コモン
 動作温度: -10~55℃, 20~85%RH
 保存温度: -20~75℃, 5~90%RH
 耐振動性: 10~55Hz, 振幅1.5mm
 耐衝撃性: 294m/s² (30G)
 耐ノイズ性: IEC61000-4-4 レベル4 (2kV)
 使用雰囲気: 腐食性、可燃性ガスがなく、導電性の塵埃がないこと
 使用電源: DC24V±10%

通信方式: CUNet

出図
 東朋テクノロジー(株)
 '26.8.19
 端子台工場
 設計部 設計課

Toho Technology Corp.
 Yoshida Terminal Block Division

DESIGN INSPECTOR CHIEF DATE '26.8.18 SCALE 0.7 : 1 UNIT mm

TITLE
 TKN-CU32S-PLC
 外形図
 DRAWING NO.
 YTK-1451

PN, FN TKN-CU32S-PLC 外形図