


《回路図》




COM1 (白地/黒文字) COM2 (黒地/白文字)

<TB1記名板>

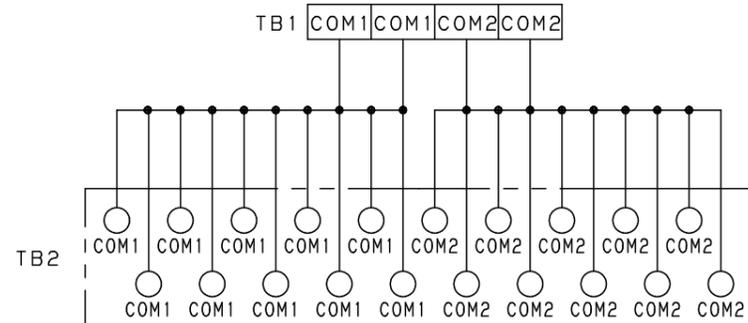

<TB2記名板>両面同じ

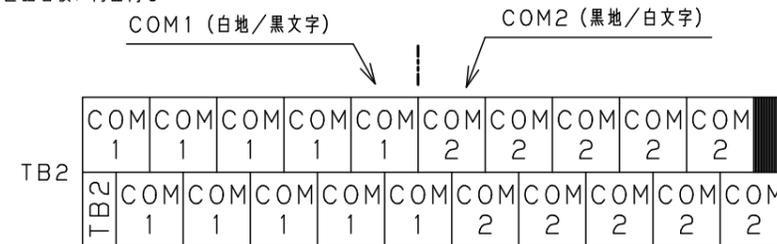

<仕様>

適合電線最大	2mm ²
締付トルク範囲	0.8~1.2N・m (圧着端子接続時)
端子ねじ	M3.5
定格電圧	125V
定格電流	2A (1点) 15A (1COM)
商用周波耐電圧	AC2000V・1分間 (対アース間)
絶縁抵抗	100MΩ以上充電部-アース間 (DC500Vメガ)
周囲温度 (動作)	-20~+55℃
周囲温度 (保管)	-25~+85℃
相対湿度	45~85%R. H.