

中継コネクタ端子台

RJ-45対応



RJ-45 中継コネクタ端子台です。

特 長

- 端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
- 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。


⚠ 本製品はイーサネット通信には適用できません。

PX7D-10V4-RJ45


ねじアップ式

PS7D-10V4-RJ45

セルフアップ式

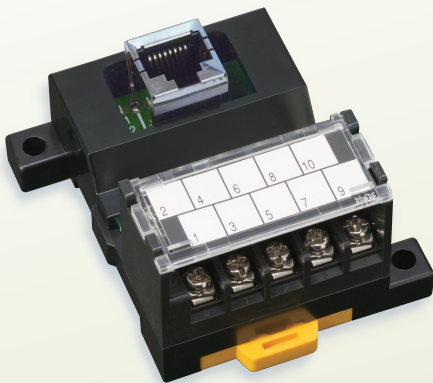


外形寸法

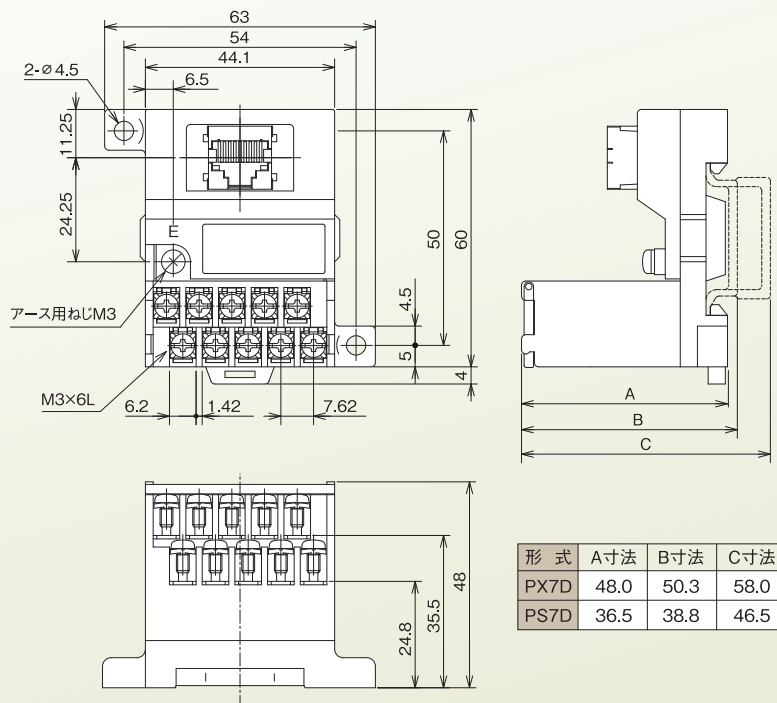

形 式	A寸法	B寸法	C寸法
PX7D	48.0	50.3	58.0
PS7D	36.5	38.8	46.5

回路図

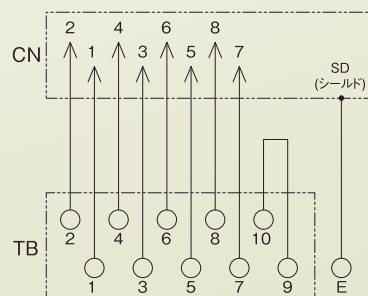

中継コネクタ端子台 RJ-45対応

ご注文に際して

PX7D-10V4-RJ45

基本形式

PX：ねじアップ式端子台
PS：セルフアップ式端子台

一般仕様

端子台極数	10
端子ピッチ	7.62mm
適合電線	最大1.25mm ²
締付トルク範囲	0.5N・m～0.8N・m (圧着端子接続時)
端子ねじ	M3×6L
定格電圧	125V
定格電流	0.5A
商用周波耐電圧	AC2000V (60Hz) 1分間 (対アース間)
絶縁抵抗	DC500Vメガにて100MΩ以上 (対アース間)
耐振動性	10～55Hz/複振幅1.5mm
耐衝撃性	491m/s ² (50G) 以上
周囲温度(動作)	－20～＋75℃ (通電時)
周囲温度(保管)	－30～＋85℃ (無通電時)
相対湿度	40～85%R.H.
取付方法	DINレールまたは直接取付
搭載コネクタ	TM11R-3C-88 (55) (ヒロセ電機)



アクセサリ

品名	形式	適合レール	長さ (mm)	梱包数
取付レール	UK-c	—	1000 1500 2000	10
	EK-ch	—	—	10
レールエンドキャップ	UK-ec	UK-c	—	100
	EK-ec	EK-ch	—	100
固定金具	EK-b	UK-c,EK-ch	—	100

取付レール



UK-c



レールエンドキャップ



UK-ec

固定金具



EK-b

安全に関するご注意



- 表示された定格範囲内でお使いください。
- 当社製品は人命にかかわるような状況の下で使用される機器に用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
- 特殊用途をご検討の際には、お問い合わせください。
- 故障による重大事故が予測される設備に適用される際は、安全装置を設置してください。
- 有機溶剤、油脂類などがつかからない状態でご使用ください。
- 高温、多湿、塵埃、腐食性ガス、振動衝撃など異常環境下での使用は避けください。

★仕様、その他の記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

東朋テクノロジー株式会社

Toho Technology Corp.

<https://www.toho.yoshida-elec.com>

端子台工場：〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270
TEL(075)594-0199 FAX(075)594-7946

営業拠点 東 京：〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目1番2号末広ビル 4F
TEL(03)6284-2740 FAX(03)6284-2741

近 畿：〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270
TEL(075)581-7175 FAX(075)593-9447

名古屋：〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5丁目1番地
TEL(0587)24-1230 FAX(0587)24-1388

九 州：〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1
小倉駅前ひびきビル6階
TEL(093)285-3936 FAX(050)3512-4657

技術サポート

Eメール support@toho-tec.co.jp
TEL (075) 594-6408
FAX (075) 581-4196

電話受付時間 平日 9:00～17:00