


PSCseries

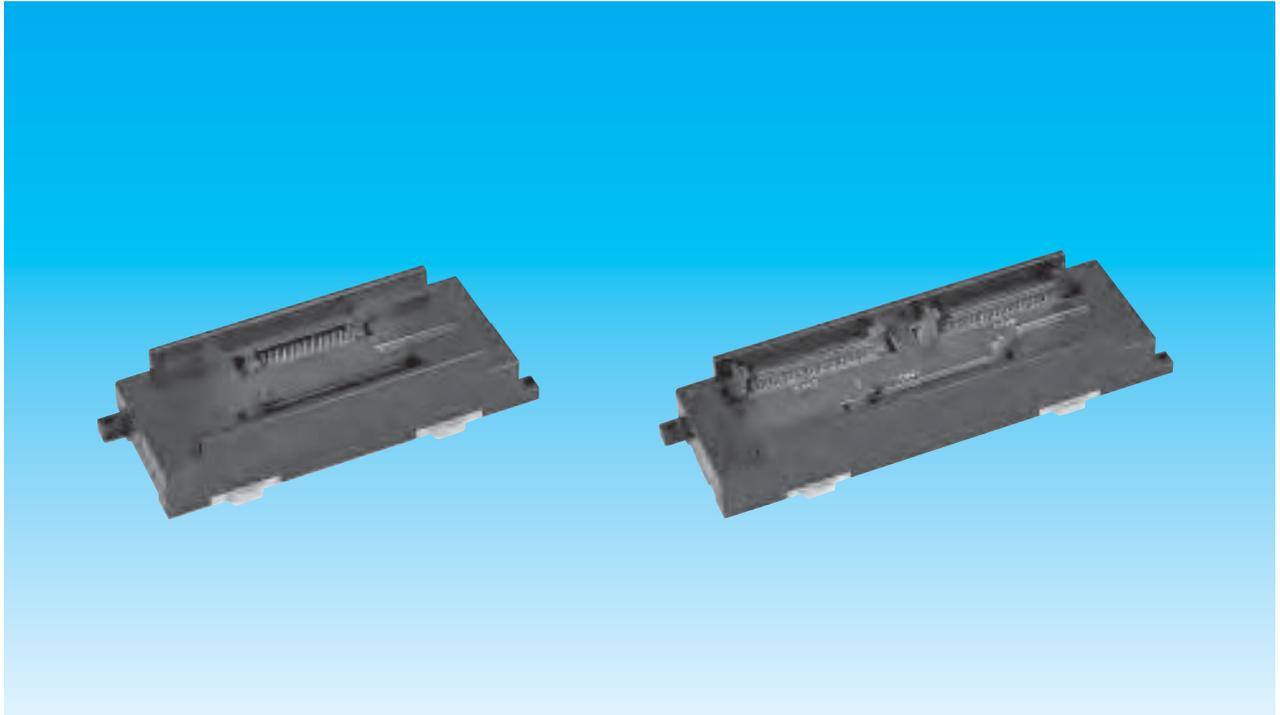

PSC

■特長

- コネクタ・コネクタ接続のインタフェースユニットです。
- コネクタ分岐に便利です。

■一般仕様




| | |
|----------------------|---|
| 極数 | 30,40 |
| 定格電圧 | 125V |
| 定格電流 | 1A |
| 商用周波耐電圧 (50/60Hz) | AC500V・1分間(充電部相互間) AC2000V・1分間(対アース間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 充電部—アース間 (DC500Vメガ) |
| 耐振動性 | 10~55Hz/複振幅1.5mm |
| 耐衝撃性 | 491m/s ² (50G)以上 |
| 周囲温度(動作) | -20~+55℃ |
| 周囲温度(保管) | -25~+85℃ |
| 相対湿度 | 45~85% R.H. |
| 取り付け方法 | DINレールまたは直接取り付け |
| 搭載コネクタ | コネクタ1:FRC3-C34S11-0L(第一電子製) コネクタ2:HIF4A-24P-3.18DSA(01)(ヒロセ製) コネクタ3:HIF4A-24P-3.18DSA(01)(ヒロセ製) |

■コネクタのピン番号について

- コネクタのピン番号の表示方法は15ページをご参照ください。

■ 3.18mm ピッチコネクタタイプ

PSC-30

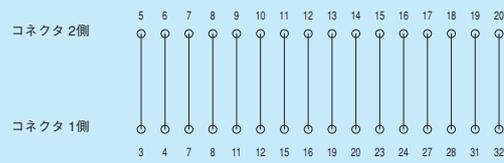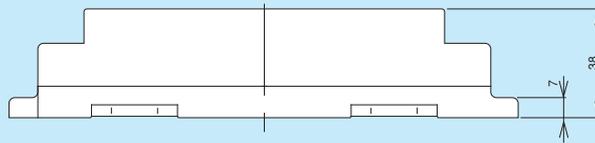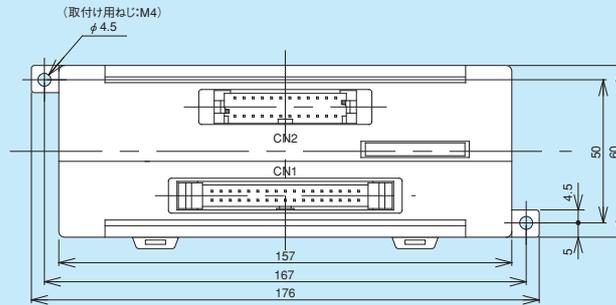

PSC-40

