



参考図面

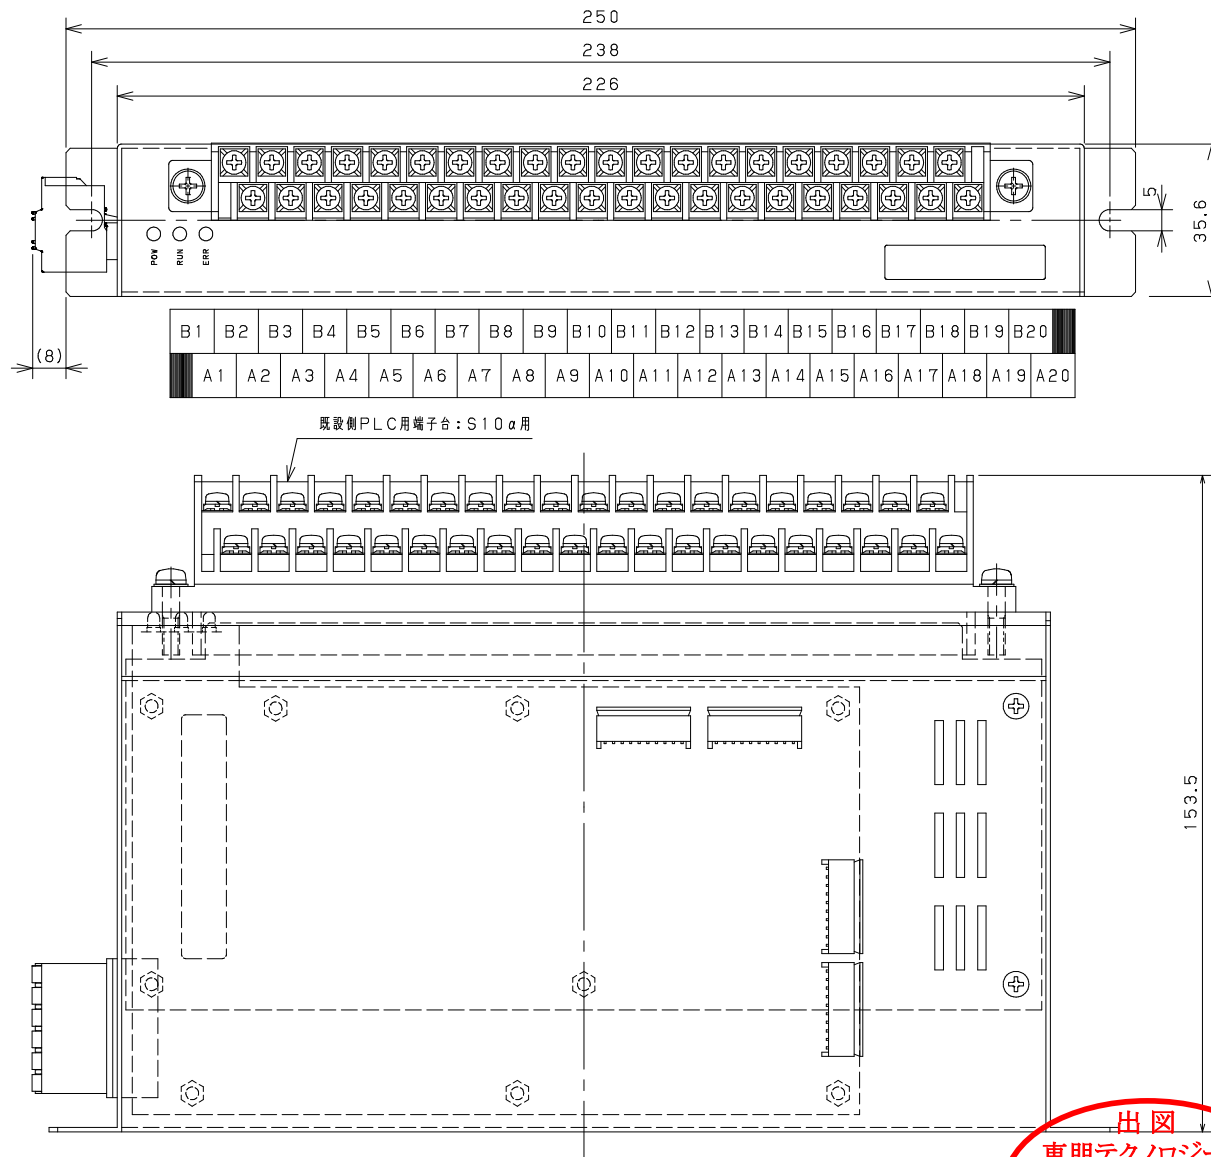

<入力回路>



入力仕様 : DC24V 8点/コモン

<電源・通信コネクタ>

No.	信号
1	DA
2	DB
3	DG
4	SLD
5	G24 (0V)
6	V24 (24V)

TB	DC入力
A1	C0
A2	IN0
A3	IN1
A4	IN2
A5	IN3
A6	IN4
A7	IN5
A8	IN6
A9	IN7
A10	C1
A11	C2
A12	IN8
A13	IN9
A14	IN10
A15	IN11
A16	IN12
A17	IN13
A18	IN14
A19	IN15
A20	C3
B1	C4
B2	IN16
B3	IN17
B4	IN18
B5	IN19
B6	IN20
B7	IN21
B8	IN22
B9	IN23
B10	C5
B11	C6
B12	IN24
B13	IN25
B14	IN26
B15	IN27
B16	IN28
B17	IN29
B18	IN30
B19	IN31
B20	C7

基本仕様

動作温湿度: -10~55℃, 20~85%RH
 保存温湿度: -20~75℃, 5~90%RH
 耐振動: JIS C 60068-2-6
 周波数範囲: 10~55Hz
 定加速度: 19.6m/S²
 掃引回数XYZ各方向10回
 使用雰囲気: 腐食性、可燃性ガスがなく、
 導電性の塵埃がないこと
 使用電源: DC24V±10%

通信方式: CC-Link Ver.1.1 準拠

出図
 東朋テクノロジー(株)
 '26. 5. 21
 端子台工場
 設計部 設計課

TITLE	NWCユニット/NWC-HIS2-1
	外形図
DRAWING NO.	YTK-1213

PN, FN NWC-HIS2-1 外形図

Toho Technology Corp.
 Yoshida Terminal Block Division

DESIGN 本庄
 INSPECTOR 山村
 CHIEF 塚本
 DATE '25.1.28
 SCALE 0.8 : 1
 UNIT mm