

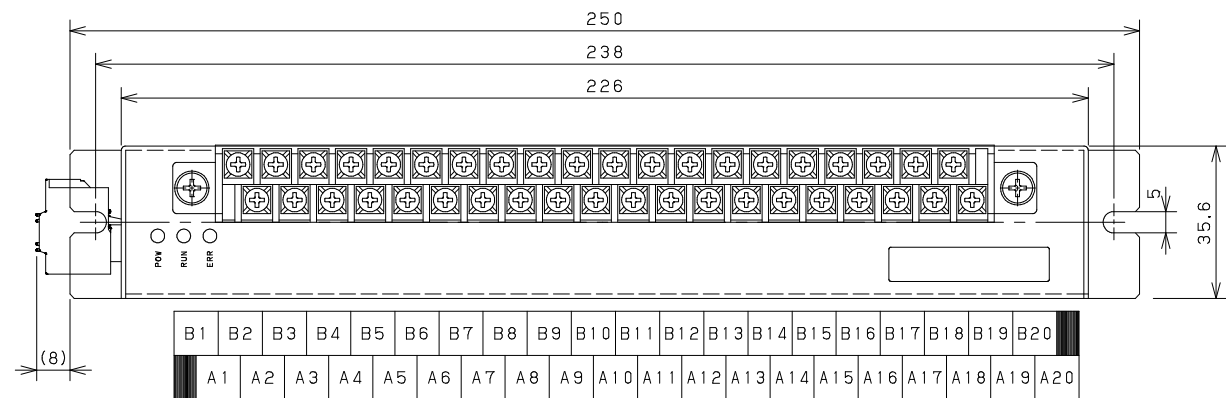



参考図面

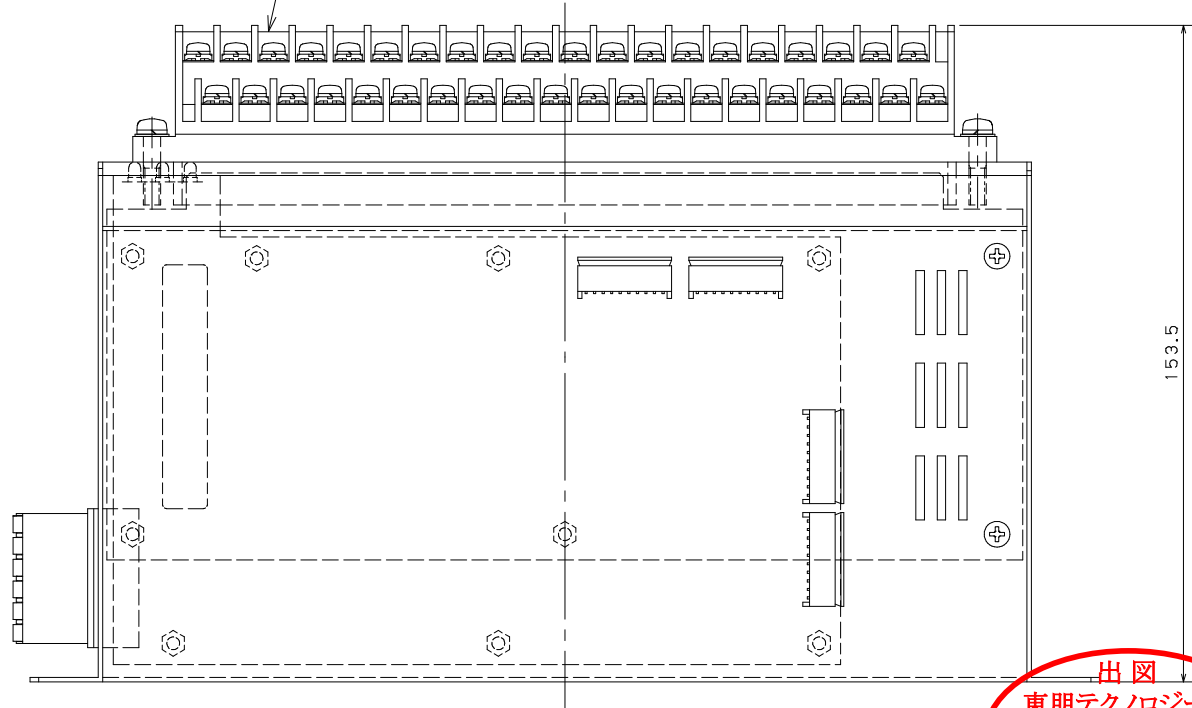

既設側PLC用端子台：S10α用

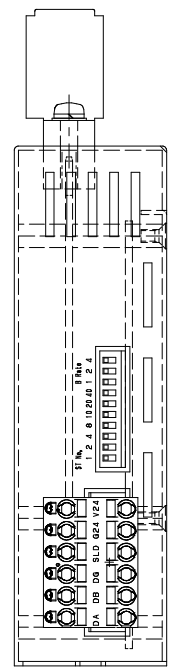

<出力回路>



出力仕様：DC24V 0.2A 8点/コモン

<電源・通信コネクタ>

No.	信号
1	DA
2	DB
3	DG
4	SLD
5	G24 (0V)
6	V24 (24V)

TB	TR出力
A1	C0
A2	o0
A3	o1
A4	o2
A5	o3
A6	o4
A7	o5
A8	o6
A9	o7
A10	C1
A11	C2
A12	o8
A13	o9
A14	o10
A15	o11
A16	o12
A17	o13
A18	o14
A19	o15
A20	C3
B1	C4
B2	o16
B3	o17
B4	o18
B5	o19
B6	o20
B7	o21
B8	o22
B9	o23
B10	C5
B11	C6
B12	o24
B13	o25
B14	o26
B15	o27
B16	o28
B17	o29
B18	o30
B19	o31
B20	C7

基本仕様

動作温湿度：-10~55℃, 20~85%RH
保存温湿度：-20~75℃, 5~90%RH
耐振動：JIS C 60068-2-6
周波数範囲：10~55Hz
定加速度：19.6m/S²
掃引回数XYZ各方向10回
使用雰囲気：腐食性、可燃性ガスがなく、
導電性の塵埃がないこと
使用電源：DC24V±10%

通信方式：CC-Link Ver.1.1 準拠

出図
東朋テクノロジー(株)
'26. 5. 21
端子台工場
設計部 設計課

TITLE	NWCユニット/NWC-HIS2-0
	外形図
DRAWING NO.	YTK-1214

PN.FN NWC-HIS2-0 外形図

3	..		
4	..		
5	..		

Toho Technology Corp.
Yoshida Terminal Block Division

DESIGN	INSPECTOR	CHIEF	DATE	SCALE	UNIT
本庄	山村	塚本	'25.1.28	0.8 : 1	mm