



参考図面

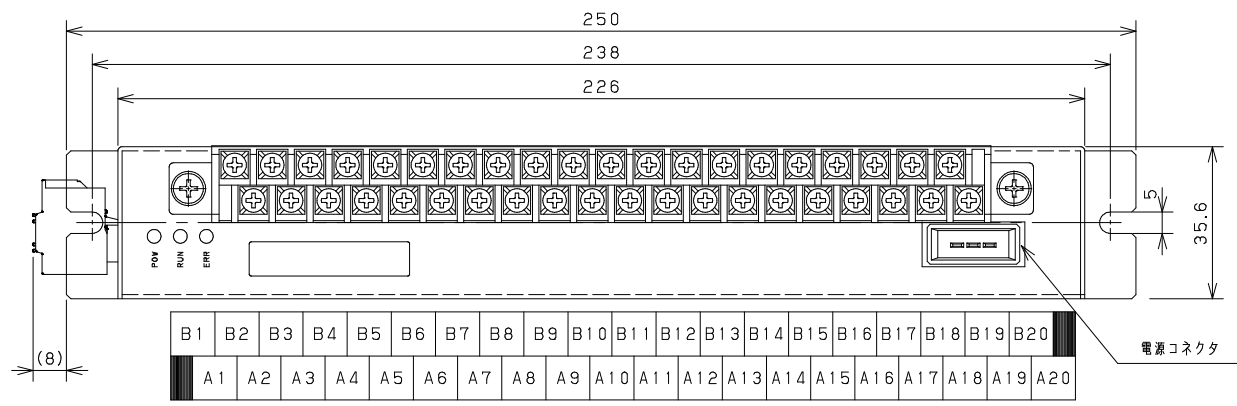


既設側PLC用端子台：S10α用

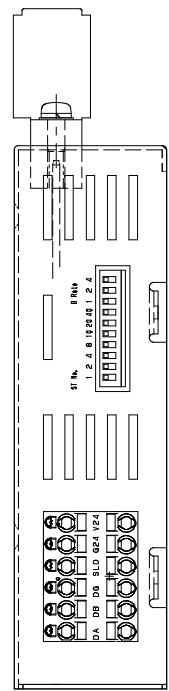

電源・通信コネクタ

<入力回路>



入力仕様：AC80~132V 8点/コモン

<電源・通信コネクタ>

| No. | 信号        |
|-----|-----------|
| 1   | DA        |
| 2   | DB        |
| 3   | DG        |
| 4   | SLD       |
| 5   | G24 (0V)  |
| 6   | V24 (24V) |

<電源コネクタ>

| No. | 信号   |
|-----|------|
| 1   | 24V  |
| 2   | N. C |
| 3   | 0V   |

| TB  | AC入力 |
|-----|------|
| A1  | C0   |
| A2  | X0   |
| A3  | X1   |
| A4  | X2   |
| A5  | X3   |
| A6  | X4   |
| A7  | X5   |
| A8  | X6   |
| A9  | X7   |
| A10 | C0   |
| A11 | C1   |
| A12 | X8   |
| A13 | X9   |
| A14 | X10  |
| A15 | X11  |
| A16 | X12  |
| A17 | X13  |
| A18 | X14  |
| A19 | X15  |
| A20 | C1   |
| B1  | C2   |
| B2  | X16  |
| B3  | X17  |
| B4  | X18  |
| B5  | X19  |
| B6  | X20  |
| B7  | X21  |
| B8  | X22  |
| B9  | X23  |
| B10 | C2   |
| B11 | C3   |
| B12 | X24  |
| B13 | X25  |
| B14 | X26  |
| B15 | X27  |
| B16 | X28  |
| B17 | X29  |
| B18 | X30  |
| B19 | X31  |
| B20 | C3   |

基本仕様

動作温湿度：-10~55℃, 20~85%RH  
保存温湿度：-20~75℃, 5~90%RH  
耐振動：JIS C 60068-2-6  
周波数範囲：10~55Hz  
定加速度：19.6m/s<sup>2</sup>  
掃引回数XYZ各方向10回  
使用雰囲気：腐食性、可燃性ガスがなく、  
導電性の塵埃がないこと  
使用電源：DC24V±10%

通信方式：CC-Link Ver.1.1 準拠

出図  
東朋テクノロジー(株)  
'26. 5. 21  
端子台工場  
設計部 設計課

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| TITLE       | NWCユニット/NWC-HIS2-PH2 |
|             | 外形図                  |
| DRAWING NO. | YTK-1215             |

Toho Technology Corp.  
Yoshida Terminal Block Division

| DESIGN | INSPECTOR | CHIEF | DATE     | SCALE   | UNIT |
|--------|-----------|-------|----------|---------|------|
| 本庄     | 山村        | 塚本    | '25.1.28 | 0.8 : 1 | mm   |