

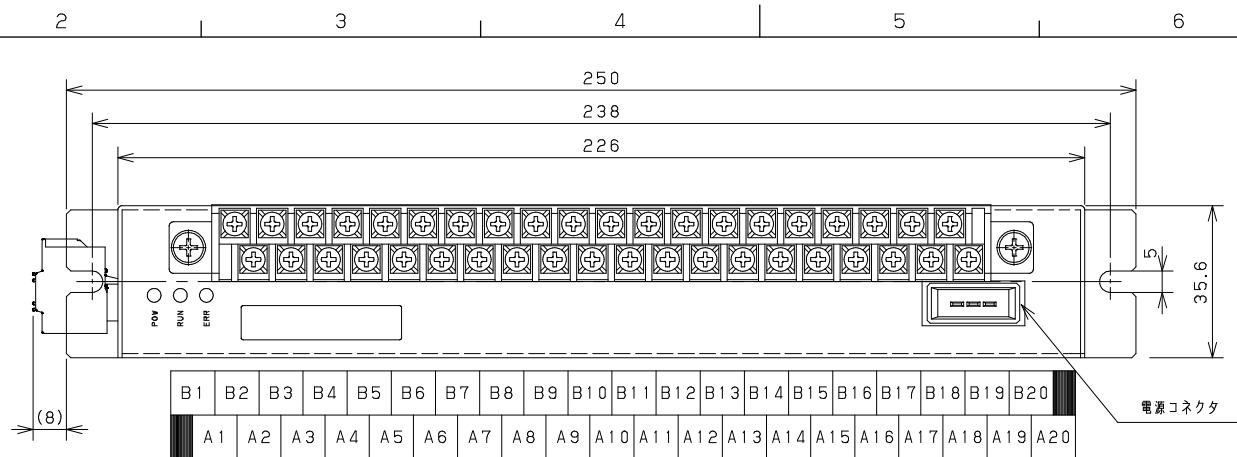


参考図面

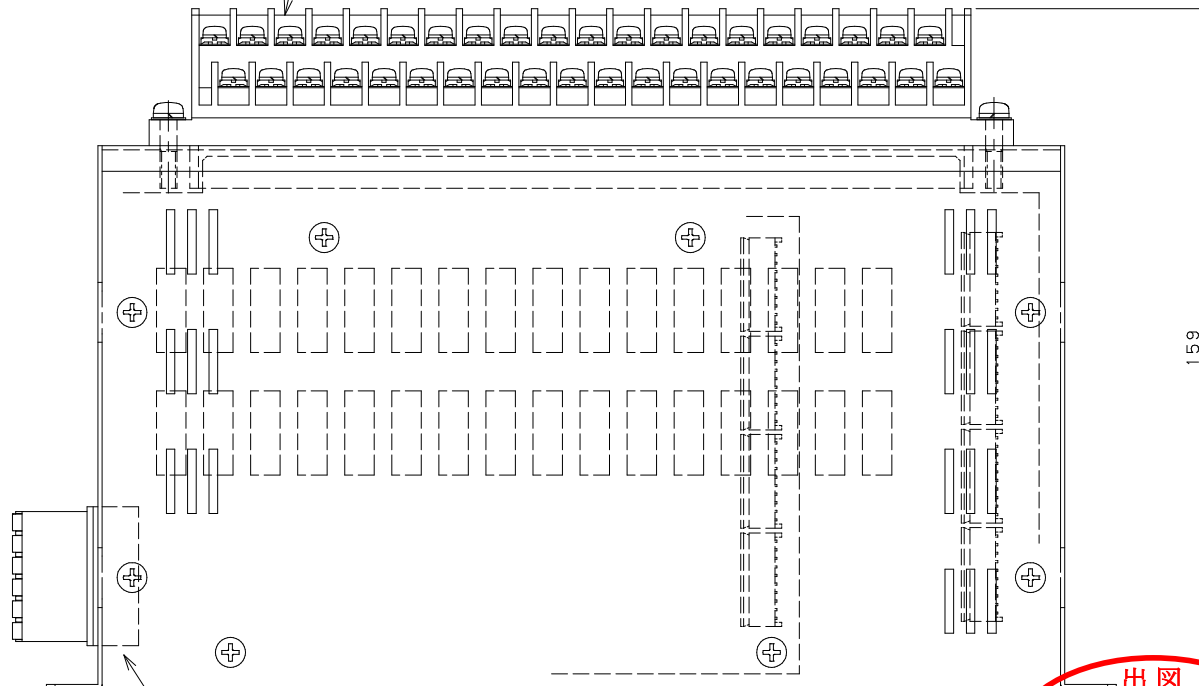


既設側PLC用端子台：S10α用

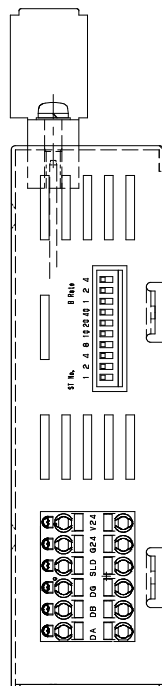

電源・通信用コネクタ

<出力回路>



出力仕様 : AC250V, 2A/点, 8A/コモン
0.1A (DC100V時)
8点/コモン
搭載リレー : G6D-1A-ASI (オムロン)

<電源・通信コネクタ>

No.	信号
1	DA
2	DB
3	DG
4	SLD
5	G24 (0V)
6	V24 (24V)

<電源コネクタ>

No.	信号
1	24V
2	N. C
3	0V

基本仕様

動作温湿度: -10~55℃, 20~85%RH
保存温湿度: -20~75℃, 5~90%RH
耐振動: JIS C 60068-2-6
周波数範囲: 10~55Hz
定加速度: 19.6m/s²
掃引回数XYZ各方向10回
使用雰囲気: 腐食性、可燃性ガスがなく、
導電性の塵埃がないこと
使用電源: DC24V±10%

通信方式: CC-Link Ver.1.1 準拠

TB	RY出力
A1	COM0
A2	X0
A3	X1
A4	X2
A5	X3
A6	X4
A7	X5
A8	X6
A9	X7
A10	COM0
A11	COM1
A12	X8
A13	X9
A14	X10
A15	X11
A16	X12
A17	X13
A18	X14
A19	X15
A20	COM1
B1	COM2
B2	X16
B3	X17
B4	X18
B5	X19
B6	X20
B7	X21
B8	X22
B9	X23
B10	COM2
B11	COM3
B12	X24
B13	X25
B14	X26
B15	X27
B16	X28
B17	X29
B18	X30
B19	X31
B20	COM3

出図
東朋テクノロジー(株)
'26. 5. 21
端子台工場
設計部 設計課

PN, FN NWC-HIS2-RY1 外形図

Toho Technology Corp.
Yoshida Terminal Block Division

DESIGN 本庄
INSPECTOR 山村
CHIEF 塚本
DATE '25. 1. 28
SCALE 0.8 : 1
UNIT mm

TITLE NWCユニット/NWC-HIS2-RY1
外形図
DRAWING NO. YTK-1216