JIS B0401
一般公差：IT14

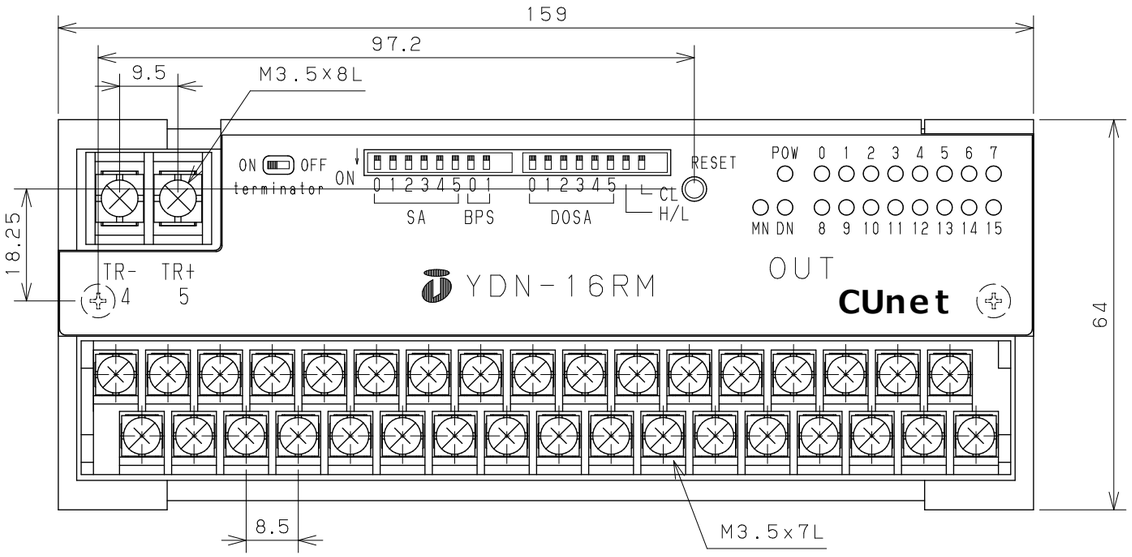


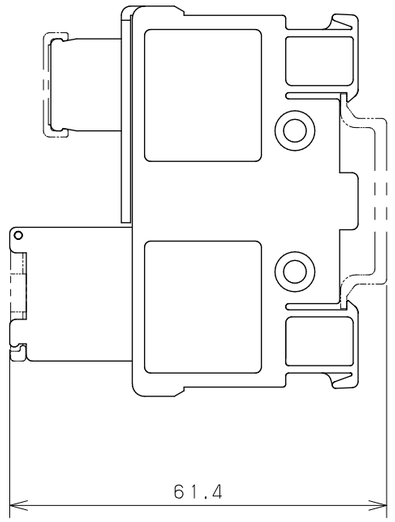


<出力回路　NチャネルMOSFET
オープンドレイン>

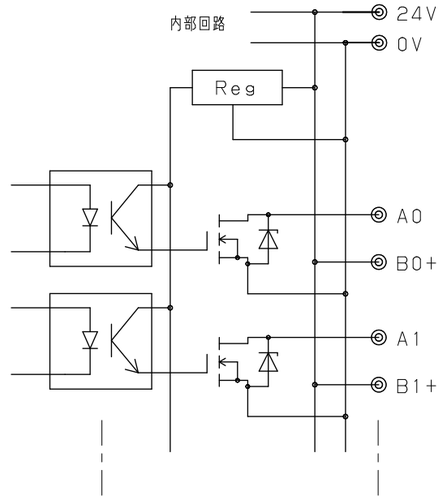


※ 0.5A／点、4A／コモン

| 24V | OUT0 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 | OUT5 | OUT6 | OUT7 | OUT8 | OUT9 | OUT10 | OUT11 | OUT12 | OUT13 | OUT14 | OUT15 | 16R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16R | 0V | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | +COM | ERR COM | ERR |

- 24V／0V端子にDC24V電源を接続して下さい。
- 下段+B※端子は内部回路にて24Vと接続されていますので、
  プラスコモンの入力機器を各上段の出力端子（OUT※）と+B※端子間に接続して下さい。

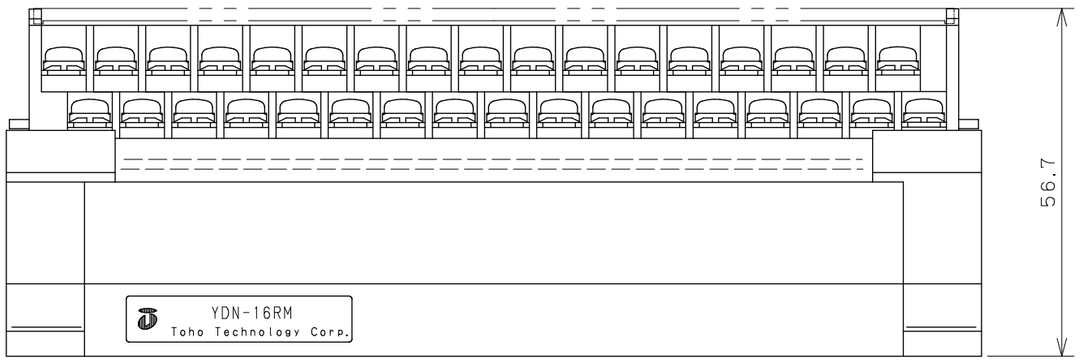


出図
東朋テクノロジー㈱
2024.10.18
端子台工場
設計部 設計課

基本仕様

動作温湿度：−10~55℃, 20~85%RH
保存温湿度：−20~75℃, 5~90%RH
耐振動性　：10~55Hz、複振幅1.5mm
耐衝撃性　：294m/S^2 (30G)
使用雰囲気：腐食性、可燃性ガスがなく、導電性の塵埃がないこと
使用電源　：DC24V±10%

通信方式：CUnet

| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

TITLE
YDNシリーズ／YDN-16RM
外形図
RoHS対応品

DRAWING NO.
YTK-1083A

CUSTOMER

Toho Technology Corp.
Yoshida Terminal Block Division

| DESIGN | INSPECTOR | CHIEF | DATE | SCALE | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1：1 | mm |

PN. FN　YDN-16RM外形図