
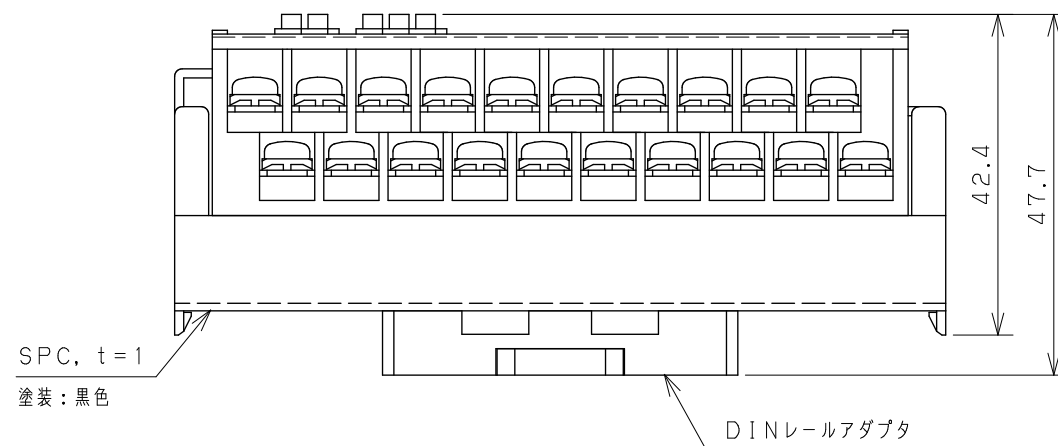


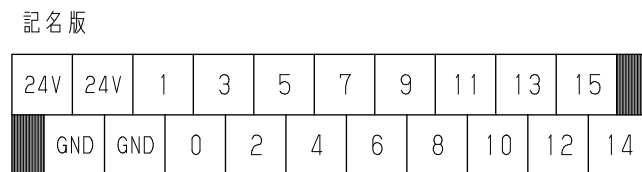

基本仕様

適合電線 : 2mm^2 (M3.5圧着端子)
 : $0.5 \sim 1.5\text{mm}^2$ (単線/撚線: 通信用)
 適合棒端子径: $0.25\text{mm}^2 \sim 1\text{mm}^2$
 型式例: A 0, 75-10 (PHOENIX CONTACT)
 負荷電流 : $0.3\text{A}/\text{点}$ 、 $3\text{A}/\text{コモン}$
 動作温湿度: $-10 \sim 55^\circ\text{C}$, $20 \sim 85\%\text{RH}$
 保存温湿度: $-20 \sim 75^\circ\text{C}$, $5 \sim 90\%\text{RH}$
 耐振動性 : $10 \sim 55\text{Hz}$ 、複振幅 1.5mm
 耐衝撃性 : 294m/s^2 (30G)
 使用雰囲気: 腐食性、可燃性ガスがなく、導電性の塵埃がないこと
 使用電源 : $\text{DC}24\text{V} \pm 10\%$

通信方式：CUnet

番号	部 品 名	数量	材 質	備 考
TITLE YDNシリーズ/YDN-S16RM-P				
外形図				RoHS対応品
DRAWING NO. YTK-1240A				