

A

A

B

B

C

C

D



D

E

E



F

F

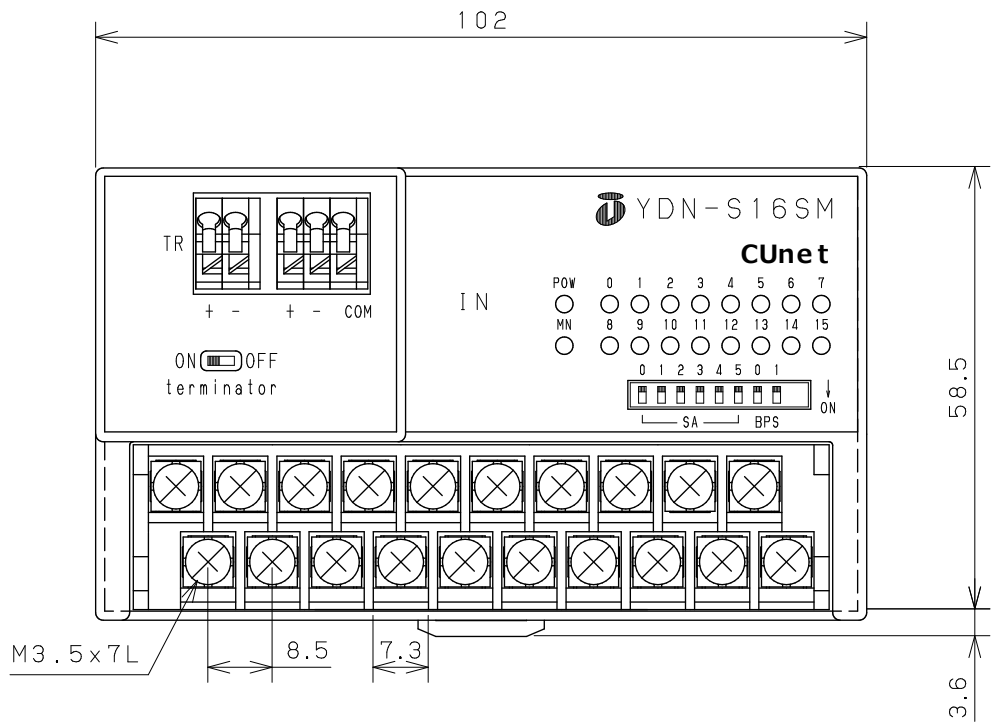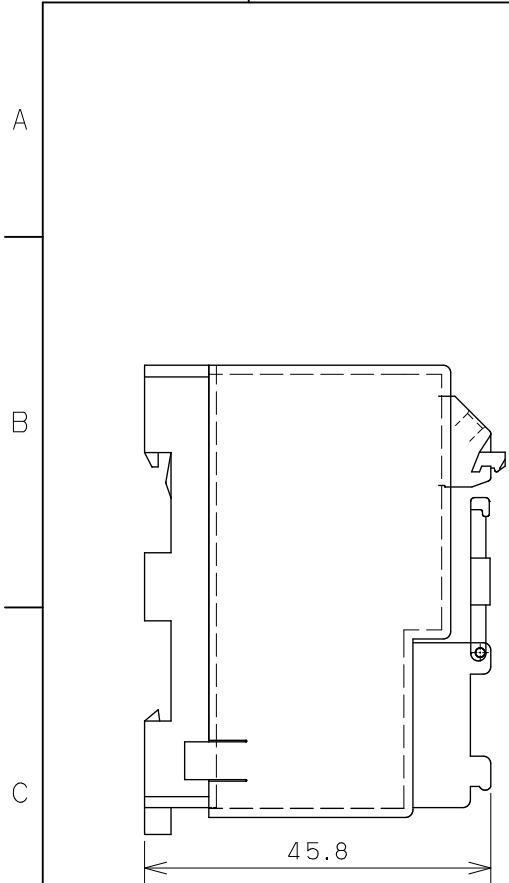

記名版

24V	24V	1	3	5	7	9	11	13	15	
GND	GND	0	2	4	6	8	10	12	14	

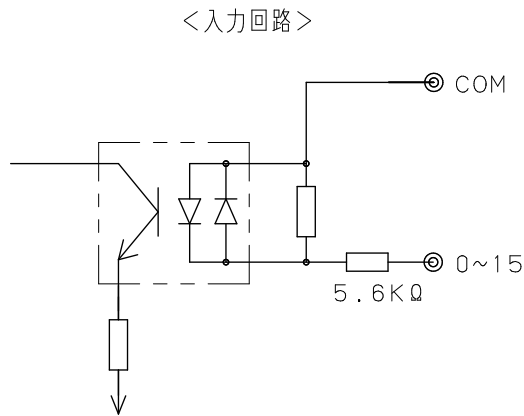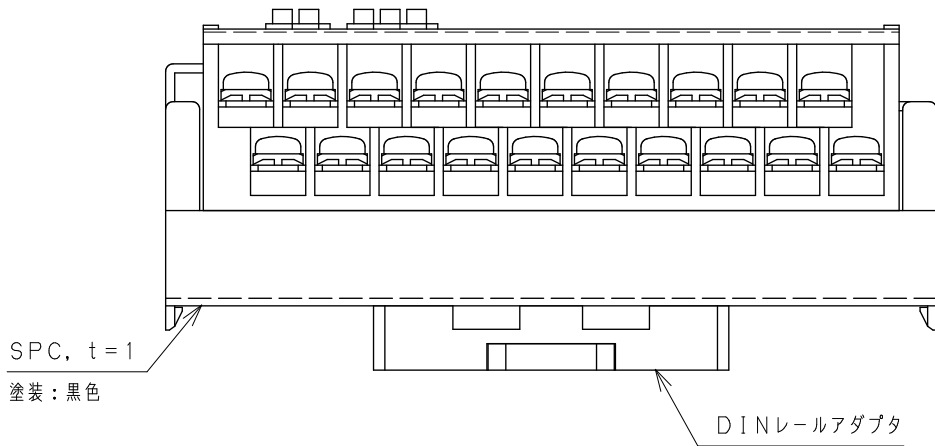

注1) ユニット用電源 (24V, GND) と
外部機器用コモン (COM) は、
内部で分離されています。

基本仕様

- 適合電線 : 2mm² (M3.5圧着端子)
: 0.5~1.5mm² (単線/撚線: 通信用)
- 動作温湿度: -10~55℃, 20~85%RH
- 保存温湿度: -20~75℃, 5~90%RH
- 耐振動性: 10~55Hz、複振幅1.5mm
- 耐衝撃性: 294m/S² (30G)
- 使用雰囲気: 腐食性、可燃性ガスがなく、導電性の塵埃がないこと
- 使用電源: DC24V±10%

通信方式: CUnet

番号	部 品 名	数量	材 質	備 考
TITLE YDNシリーズ/YDN-S16SM				
外形図				RoHS対応品
DRAWING NO. YTK-1219A				

PN, FN	YDN-S16SM	外形図
△3		
△2		
△1	25.04.25	ケース外観変更
		山村
Toho Technology Corp. Yoshida Terminal Block Division		
DESIGN	大西	今道
INSPECTOR	今道	今道
CHIEF	今道	今道
DATE	'25.2.6	
SCALE	1 : 1	
UNIT	mm	
CUSTOMER		