


出図
東朋テクノロジー(株)
YOSHIDA端子台事業部
開発・設計部

- [仕様]
- 定格絶縁電圧 : DC48V
 - 最大通電電流 : 0.3A (2A/COM)
 - 実装コネクタ : 1376137-1 (タイコエレクトロニクスアンパ)
 - 耐電圧 : 充電部-アース間 AC1500V、60Hz、1分間
 - 絶縁抵抗 : 充電部-アース間 100MΩ以上 (DC500Vメカにて)
 - 使用温度範囲 : 0~+55℃ (通電時)
: -20~+70℃ (無通電時)
 - 使用湿度範囲 : 35~90%R. H. (但し、結露無き事)
 - 耐振動性 : 10~55Hz、0.5mm/p-p

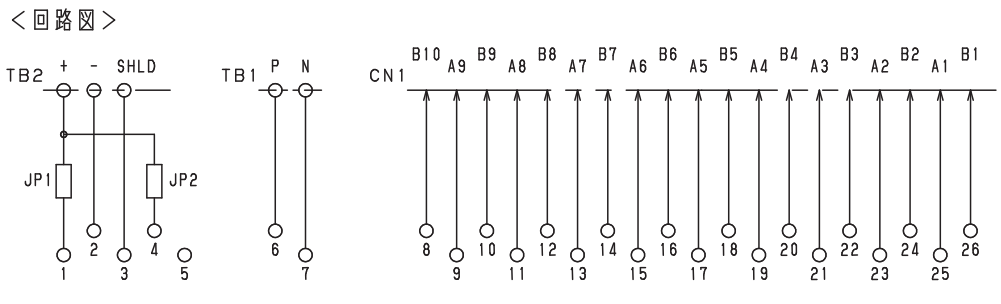

型式	JP1	JP2
PS-SJW1-RD	無	有
PS-SJW1-RZ	有	無

JP※:ジャンパー抵抗 (半田面配置)

ご注文型式
PS-SJW1-RD-G

- 無記入: 直付け金具無し
- G : 直付け金具有り
- RD: JW-Dシリーズ用
- RZ: ZWシリーズ用

PN, FN PS-SJW1-R 外形図

③				
②	'22.11.8	型式ラベル貼り付け位置変更 (B)	大西	
①	'22.4.6	CN部コーティング, 記名板, 識別ラベル追加 (A)	大西	

Toho Technology Corp.
Yoshida Terminal Block Division

DESIGN	INSPECTOR	CHIEF	DATE	SCALE	UNIT
大西	今道	今道	'22.1.28	1 : 1	mm

TITLE
RIO変換ADP/PS-SJW1-R
外形図
RoHS対応品

DRAWING NO.
YTL-4133B