


E DIN VDE 0611 Teil 6 適合ヒューズホルダー仕様




FU-15

ライセンス No.
R 9750812

ヒューズホルダーをお買いあげいただきありがとうございます。
DIN VDE規格適合品はこの説明書をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。

【1】取扱い上のご注意

- ①使用電線範囲 : 1. 5~6mm²
- ②適合ヒューズ : 6. 3×32
- ③接続可能電線数 : 最大2本
- ④電線端末処理 : 絶縁被覆付丸形端子又は絶縁被覆付先開形端子を必ずご使用下さい。
- ⑤適合圧着端子の
最大寸法 (mm)
(端子ねじ: M4)

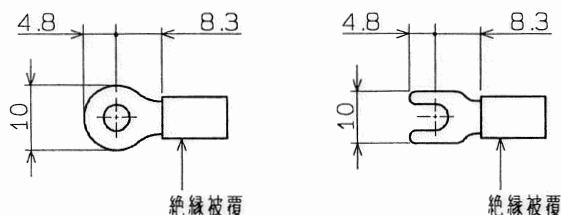

⑥このヒューズホルダーは短絡保護にのみ使用することができます。

【2】一般仕様

- ①定格絶縁電圧 : 250V
- ②定格インパルス耐電圧 : 4kV
- ③定格電流 : 10A (6mm² 接続時)
- ④締付トルク : 1. 2N・m
- ⑤保護構造 : IP10
- ⑥取付ねじ : M4
- ⑦電力消費 : Pv k=5. 34W (単体), 4. 61W (密着)

【3】標準使用状態

- ①周囲温度 : -5℃~40℃
- ②相対湿度 : 最高温度40℃のもとで50%以下
- ③標高 : 2000m以下
- ④汚損度 : 3
- ⑤運搬及び保管条件 : -25℃~55℃及び24時間を超えない短期間で70℃以下

【4】アクセサリ

- ①カバー : FH-15d

Specification of the terminal blocks to E DIN VDE 0611 Teil 6




FU-15

Certificate No.
R 9750812

Thank you for your purchasing the YOSHIDA fuse-holder.
Please read this leaflet carefully, before using the fuse-holder.

【1】 Caution for use

- ① Conductor range : 1.5- 6mm²
- ② Appropriate fuse-links : 6.3 x 32
- ③ Number of conductors : Maximum 2
- ④ Conductor management : R and/or Y style Crimp-type terminal lugs for copper conductors with insulation tube must be used.
- ⑤ Crimp-type terminal lug :
maximum dimension (mm)
(Terminal screw size : M4)

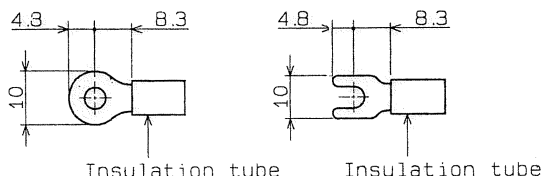

- ⑥ This fuse-holder is designed for short-circuit protection only.

【2】 General specification

- ① Rated insulation voltage : 250V
- ② Rated impulse withstand : 4kV
voltage
- ③ Current rating : 10A (at 6 mm²)
- ④ Tightening torque range : 1.2N · m
- ⑤ Protection degree : IP10
- ⑥ Fixing screw size : M4
- ⑦ Power dissipation : P_{vk} = 5.34W (SINGLE) , 4.61W (COMPOUND)

【3】 Normal service conditions

- ① Ambient air temperature : -5℃ to 40℃
- ② Humidity : Not exceed 50% at a maximum temperature of 40 °C
- ③ Altitude : Not exceed 2000m
- ④ Pollution degree : 3
- ⑤ Condition during transport and storage : -25 °C to 55℃ and for short periods not exceeding 24 hours, up to 70℃

【4】 Accessory

- ① Cover : FH-15d